

# arkè®



Schody do samodzielnego montażu!

arkè  
contenot



**1 twój styl.** Znajdź schody dla twojego wnętrza, w kształtach i odcieniach twojego upodobania. Właściwy pomysł możesz także znaleźć na stronie: [www.arke.ws](http://www.arke.ws).

**2 pomiar i wymiary.** Zmierz wysokość twojej powierzchni przeznaczonej na otwór schodowy, czyli wysokość kondygnacji, mierzona od podłogi do podłogi oraz wymiar otworu w stropie.

**3 konfiguracja.** Wybierz konfigurację schodów najbardziej odpowiednią do powierzchni przeznaczonej na otwór schodowy. W razie potrzeby, możesz uzupełnić schody dodatkowymi akcesoriami.

**4 projekt.** Możesz zaprojektować swoje schody na własnym komputerze jak prawdziwy fachowiec: [www.arke.ws](http://www.arke.ws).



**5 kupno.** Wszystkie schody Arkè można zabrać do domu natychmiast po zakupie, w skrzyniach nie zajmujących wiele miejsca.

**6 montaż.** Dostarczamy DVD oraz instrukcje montażu, które będą ci pomocne przy instalacji. Arkè-schody, które możesz zamontować w ciągu kilku godzin.

# Stwórz swoje schody w pół dnia!



[www.arke.ws](http://www.arke.ws)



**Klan 5**

**Kloè 14**

**Civik 23**

**Civik Zink 31**

**Karina 39**

**Kya 49**

**Kompact 57**

**Komoda 69**

Wyroby przedstawione w niniejszym opracowaniu, jak również ich opisy i własności techniczne, są podane informacyjnie i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia ze strony Albini & Fontanot S.p.A. Zaleca się sprawdzać dane techniczne wyrobu w punktach sprzedaży.



ALBINI & FONTANOT POSIADA CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CSQ ISO-9001





**KLAN** stopnie z litego buku.

# Klan, kombinacja drewna ze stalą

1 podest, 12 stopni z litego buku i poręcz  
... *wszystko wliczone w cenę!*

Przy realizacji schodów KLAN połączono kolory stali z drewnianymi stopniami z litego buku w jasnym (naturalnym) lub ciemnym odcieniu. Pochwyty, z optyką drewna, jest wykonany z PVC z aluminiowym wypełnieniem i jest dostępny w kolorze jasnym lub ciemnym, odpowiednim do odcienia stopni.

Poręcz schodów składa się z tralek ze stali lakierowanej proszkowo na kolor czarny (RAL 9017), biały (RAL 9010) lub szary (RAL 9006).

Akcesoria są w kolorze czarnym do schodów czarnych i w kolorze szarym do schodów białych i szarych.

Wysokość schodów KLAN jest regulowana od 253 do 306 cm. Przy zakupie jednego lub więcej stopni dodatkowych, schody mogą osiągnąć wysokość do 377 cm.









[www.arke.ws](http://www.arke.ws)







[www.arke.ws](http://www.arke.ws)

Schody **KLAN**: Poręcz, 1 podest oraz 12 stopni z litego buku ...wszystko wliczone w cenę!



## Wszystko jest możliwe!

Wybierz swoje schody dopasowując kolor stali do koloru drewna i uzupełnij je dodatkowymi akcesoriami.

drewnianych

KLAN kolory stopni



KLAN dodatkowy **st**up centralny (82 cm)



KLAN dodatkowa **balustrada** w odcinkach po 120 cm.





KLAN dodatkowy **pochwyt** w odcinkach po 120 cm



części stalowych

KLAN kolory




KLAN dodatkowy **stopień**





Schody KLAN wyróżniają się uniwersalnym podestem, który po dopasowaniu, umożliwia zamontowanie schodów w otworach dowolnego kształtu i wymiaru. Wysokość schodów KLAN jest regulowana od 253 do 306 cm.




Kierunek skrętu schodów, w prawo lub w lewo, ustala się podczas montażu.

Średnice wynoszą 120, 140 oraz 160 cm.

Zalecany otwór w stropie powinien być minimum 5 cm większy od średnicy schodów.

Przykład:

Ø schodów 120 cm = Ø otworu 125 cm.



BEZ OTWORU



OKRĄGLY OTWÓR



KWADRATOWY OTWÓR




W przypadku dodania lub odjęcia schodom stopni, konieczny jest zakup dodatkowych odcinków SŁUPA po 82 cm (Tab. 1.)

W przypadku dodania schodom dwóch lub więcej stopni dodatkowych, konieczny jest zakup dodatkowych odcinków POCHWYTU po 120 cm (Tab. 1.)

Dodatkowa BALUSTRADA jest konieczna aby zabezpieczyć otwór górnej kondygnacji. Jest to komplet o długości 120 cm, składający się z 10 tralek, pochwytu oraz łączników. Balustrada może mieć także kształt okrągły.




Przy zakupie jednego lub więcej dodatkowych STOPNI, schody mogą osiągnąć wysokość do 377 cm. Dodatkowy stopień składa się ze struktury nośnej, stopnicy i tralek.

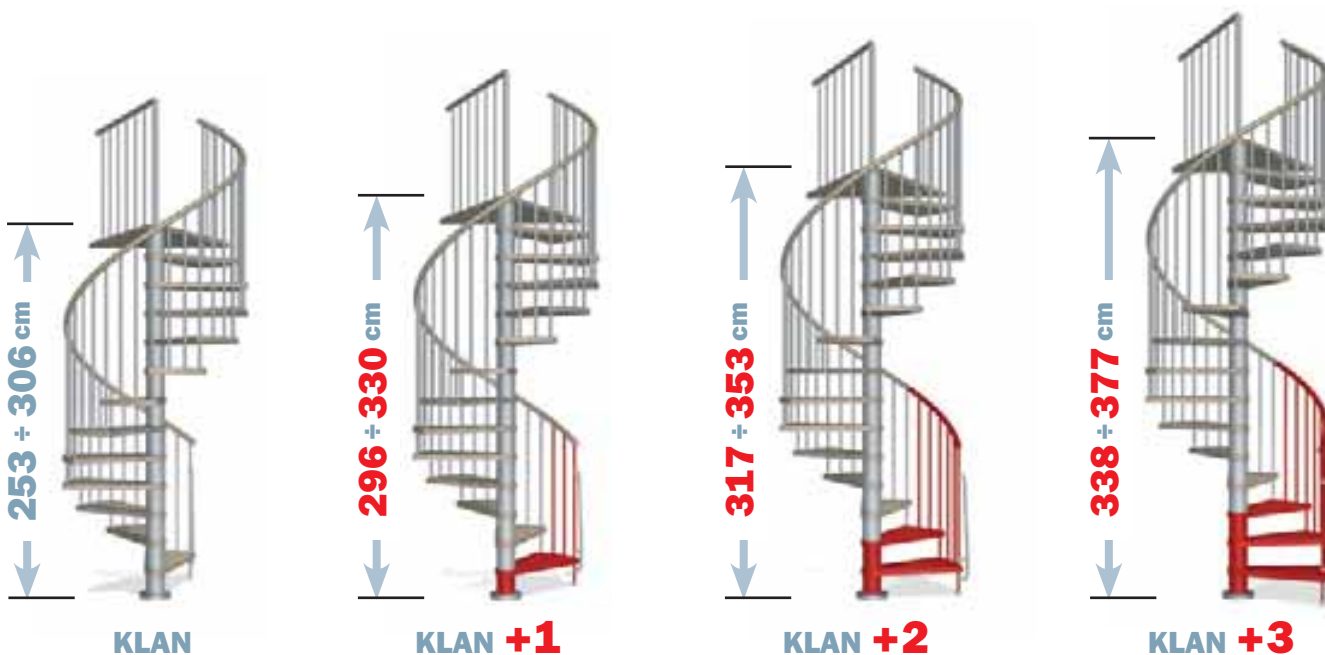

**KLAN SCHODY**



**ELEMENTY DODATKOWE**

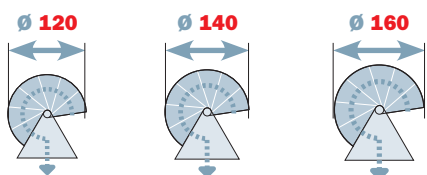

WYSOKOŚĆ SCHODÓW	IL WZNIOSÓW		+ IL STOPNI	+ IL SŁUPÓW	+ IL POCHWYTÓW	+ IL BALUSTRAD
Od 210 do 235	(13 - 3) = 10	+		1*		
Od 231 do 258	(13 - 2) = 11	+		1*		
Od 253 do 282	(13 - 1) = 12					
Od 274 do 306	<b>KLAN</b> = 13					
Od 296 do 330	(13 + 1) = 14	+	1			
Od 317 do 353	(13 + 2) = 15	+	2	2*	1	
Od 338 do 377	(13 + 3) = 16	+	3	1	1	

Wzniosy regulowane od 21 do 23,5 cm

\* Zastępuje słup o wysokości 125 cm obecny przy schodach KLAN.



**Klan, kolory stali i odcienie drewna.**



BIAŁY / JASNY



SZARY / JASNY



CZARNY / JASNY



BIAŁY / CIEMNY



SZARY / CIEMNY



CZARNY / CIEMNY

**Przykład:**

Aby kupić schody KLAN z 13 + 3 = 16 wzniosami, jak na rysunku po lewej stronie, konieczne są następujące elementy:

- 1 Schody KLAN
- + 3 Stopnie
- + 1 Słup (82 cm)
- + 1 Pochwyty

Przeczytaj instrukcje montażu





**KLOE'** kolory stali i odcienie drewna.



# Kloë, kombinacja bukowo-stalowa!

1 podest, 12 stopni z litego buku oraz poręcz  
... *wszystko wliczone w cenę!*

Przy realizacji schodów KLOE' połączono stal w kolorze czarnym (RAL 9017), białym (RAL 9010) lub szarym (RAL 9006) z drewnianymi stopniami z litego buku w jasnym (naturalnym) lub ciemnym odcieniu. Pochwyt, z optyką drewna, jest wykonany z PVC z aluminiowym wypełnieniem i jest dostępny w kolorze jasnym lub ciemnym, odpowiednim do odcienia stopni.

Poręcz składa się z tralek ze stali lakierowanej proszkowo oraz linek ze stali inox, równoległych do pochwytu. Akcesoria są w kolorze czarnym do schodów czarnych i w kolorze szarym do schodów białych i szarych.

Wysokość schodów KLOE' jest regulowana od 253 do 306 cm. Przy zakupie dodatkowych elementów schody mogą osiągnąć wysokość do 377 cm.



[www.arke.ws](http://www.arke.ws)





[www.arked.com](http://www.arked.com)



Schody KLOE': Poręcz, 1 podest oraz 12 stopni z litego buku ...wszystko wliczone w cenę!



**Jeszcze  
lepsz  
design!**

Modne kolory oraz  
akcesoria ze stali inox.

KLOE' kolory stopni,  
drewnianych



KLOE' dodatkowy słup centralny (82cm)



KLOE' dodatkowa balustrada w odcinkach po 120 cm





KLOE' dodatkowa linka ze stali inox (11 metrów)



KLOE' dodatkowy pochwyt w odcinkach po 120 cm




KLOE' kolory części stalowych



KLOE' dodatkowy stopień



Schody KLOE' wyróżniają się uniwersalnym podestem, który po dopasowaniu, umożliwia zamontowanie schodów w otworach dowolnego kształtu i wymiaru. Wysokość schodów KLOE' jest regulowana od 253 do 306 cm.



Kierunek skrętu schodów, w prawo lub w lewo, ustala się podczas montażu.

Średnice wynoszą 120, 140 oraz 160 cm.

Zalecany otwór w stropie powinien być minimum 5 cm większy od średnicy schodów.

Przykład:

Ø schodów 120 cm = Ø otworu 125 cm.




BEZ OTWORU



OKRĄGLY OTWÓR



KWADRATOWY OTWÓR

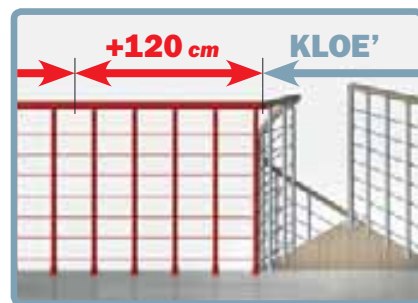


W przypadku dodania schodom dwóch lub więcej dodatkowych stopni, konieczny jest zakup dodatkowych odcinków **POCHWYTU** po 120 cm (Tab. 2.)

W przypadku dodania schodom dwóch lub więcej dodatkowych stopni, konieczny jest zakup dodatkowych odcinków **LINKI**. Jest ona ze stali inox i mierzy 11 metrów.

Przy zakupie jednego lub więcej **STOPNI** dodatkowych, schody mogą osiągnąć wysokość do 377 cm. Dodatkowy stopień składa się ze struktury nośnej, stopnicy i tralek.


Dodatkowa **BALUSTRADA** jest konieczna aby zabezpieczyć otwór górnej kondygnacji. Jest to komplet o długości 120 cm składający się z 5 tralek, linek, pochwytu oraz łączników. Balustrada może mieć także kształt okrągły.

W przypadku dodania lub odjęcia schodom stopni, konieczny jest zakup dodatkowych odcinków **SŁUPA** po 82 cm (Tab. 2.)

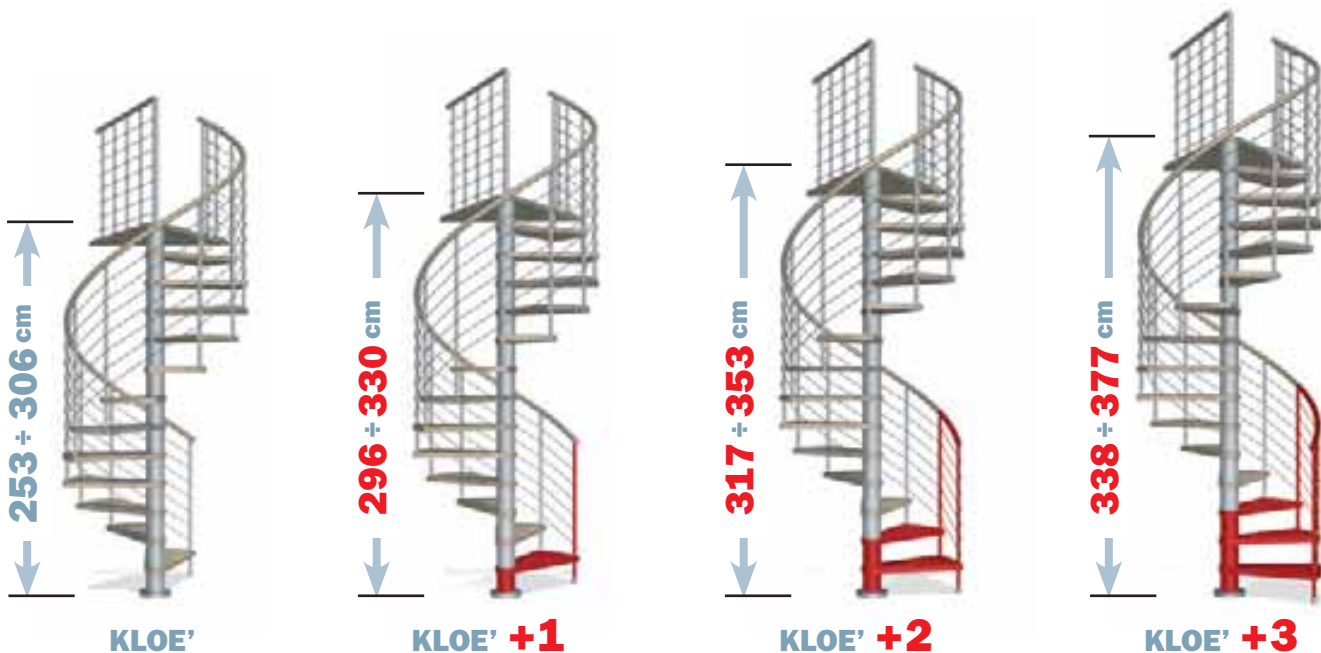



**KLOE' SCHODY** + **ELEMENTY DODATKOWE**

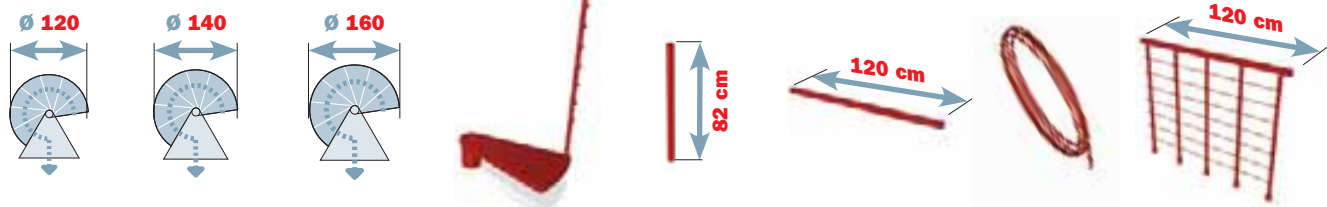

WYSOKOŚĆ SCHODÓW	IL WZNIOSÓW	+ IL STOPNI	+ IL SŁUPÓW	+ IL POCHWYTÓW	+ IL LINEK	+ IL BALUSTRAD
Od 210 do 235	$(13 - 3) = 10$	+	1*			
Od 231 do 258	$(13 - 2) = 11$	+	1*			
Od 253 do 282	$(13 - 1) = 12$					
Od 274 do 306	<b>KLOE' = 13</b>					
Od 296 do 330	$(13 + 1) = 14$	+	1			
Od 317 do 353	$(13 + 2) = 15$	+	2	2*	1	1
Od 338 do 377	$(13 + 3) = 16$	+	3	1	1	1

Wzniosy regulowane od 21 do 23,5 cm

\* Zastępuje słup o wysokości 125 cm obecny przy schodach KLOE'.



**Kloè**, kolory stali oraz odcienie drewna.



BIAŁY / JASNY

SZARY / JASNY

CZARNY / JASNY

BIAŁY / CIEMNY

SZARY / CIEMNY

CZARNY / CIEMNY

**Przykład:**

Aby kupić schody KLOE' z  $13 + 3 = 16$  wzniosami, jak na rysunku po lewej stronie, konieczne są następujące elementy:

- 1 Schody KLOE'
- + 3 Stopnie
- + 1 Słup (82 cm)
- + 1 Pochwył
- + 1 Linka

Przeczytaj instrukcje montażu





**CIVIK** z uniwersalnym podestem.

# Civik, kolor stali: szary, biały i czarny

1 uniwersalny podest, 12 stopni antypoślizgowych oraz poręcz  
... *wszystko wliczone w cenę!*

Schody CIVIK są wykonane z  
tłoczonej i plastykowanej stali  
w czarnym (RAL 9017), białym (RAL 9010)  
lub szarym (RAL 9006) kolorze.

Aksesoria schodów są zawsze czarne.

Pochwyt, z poliuretanu z aluminiowym wypełnieniem, jest  
koloru czarnego tak jak okładzina stopnicy która służy jako  
ochrona przed poślizgnięciem i zużyciem.

Wysokość schodów CIVIK jest regulowana od 252 do 305 cm.

Przy zakupie dodatkowych elementów schody mogą  
osiągnąć wysokość do 376 cm.



[www.arke.ws](http://www.arke.ws)







[www.arke.ws](http://www.arke.ws)

Schody CIVIK: poręcz, 1 uniwersalny podest oraz 12 stopni antypoślizgowych ... wszystko wliczone w cenę!



## Schody stalowe...

... Szare, białe i czarne. Schody z UNIWERSALNYM podestem!



CIVIK dodatkowy słup centralny




CIVIK dodatkowa balustrada w odcinkach po 120 cm



CIVIK dodatkowy **pochwyty** w odcinkach po 120 cm




CIVIK kolory części stalowych



CIVIK dodatkowy stopień



Schody CIVIK wyróżniają się uniwersalnym podestem, który po dopasowaniu, umożliwia zamontowanie schodów w otworach dowolnego kształtu i wymiaru. Wysokość schodów CIVIK jest regulowana od 252 do 305 cm.




Kierunek skrętu schodów, w prawo lub w lewo, ustala się podczas montażu.

Średnice wynoszą 120, 140 oraz 160 cm.

Zalecany otwór w stropie powinien być minimum 5 cm większy od średnicy schodów.

Przykład:

Ø schodów 120 cm = Ø otworu 125 cm.




BEZ OTWORU



OKRĄGLY OTWÓR



KWADRATOWY OTWÓR

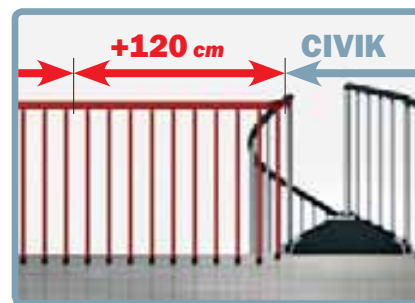


W przypadku dodania lub odjęcia schodom stopni, konieczny jest zakup dodatkowych odcinków SŁUPA po 82 cm (Tab. 3.)

Przy zakupie dwóch lub więcej stopni dodatkowych, konieczny jest zakup dodatkowych odcinków POCHWYTU po 120 cm (Tab. 3.)

Dodatkowa BALUSTRADA jest konieczna aby zabezpieczyć otwór górnej kondygnacji. Jest to komplet o długości 120 cm, składający się z 10 tralek, pochwytu oraz łączników. Balustrada może mieć także kształt okrągły.

Przy zakupie jednego lub więcej STOPNI dodatkowych, schody mogą osiągnąć wysokość do 376 cm.






Dodatkowy stopień składa się ze struktury nośnej, stopnicy i tralek.

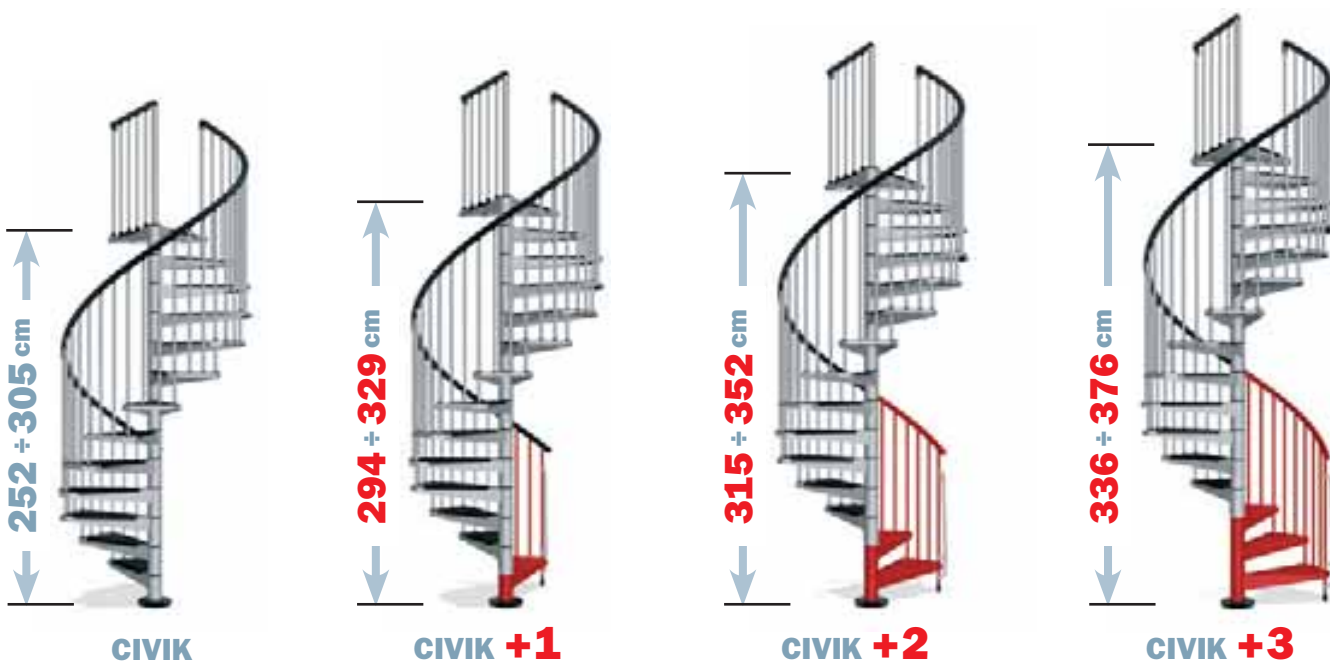

## CIVIK SCHODY



## ELEMENTY DODATKOWE



WYSOKOŚĆ SCHODÓW	IL WZNIOSÓW		+ IL STOPNI	+ IL SŁUPÓW	+ IL POCHWYTÓW	+ IL BALUSTRAD
Od 210 do 235	(13 - 3) = 10	+		1*		
Od 231 do 258	(13 - 2) = 11	+		1*		
Od 252 do 282	(13 - 1) = 12					
Od 273 do 305	<b>CIVIK</b> = 13					
Od 294 do 329	(13 + 1) = 14	+	1			
Od 315 do 352	(13 + 2) = 15	+	2	2*	1	
Od 336 do 376	(13 + 3) = 16	+	3	1	1	

Wzniosy regulowane od 21 do 23, 5 cm

\*Zastępuje słup o wysokości 125 cm obecny przy schodach CIVIK.

**Civik**, kolory stali.

BIAŁY



SZARY



CZARNY

**Przykład:**

Aby kupić schody CIVIK z 13 + 3 = 16 wzniosami, jak na rysunku po lewej stronie, konieczne są następujące elementy:

- 1 Schody CIVIK
- + 3 Stopnie
- + 1 Słup (82cm)
- + 1 Pochwyt

Przeczytaj instrukcje montażu







**CIVIK ZINK**

# Civik Zink , schody zewnąętrzne!

1 podest, 12 stopni ocynkowanych, śruby ze stali inox,  
pochwył z PVC oraz poręcz  
... *wszystko wliczone z cenę!*

CIVIK ZINK, zewnętrzne schody  
spiralne, które łączą  
funkcjonalność  
i solidność z pewnością długowieczności.  
Cała część metalowa jest chroniona  
**warstwą cynku**, która doskonale  
charakteryzuje schody CIVIK ZINK jako produkt  
zewnąętrzny. Pochwył jest wykonany z czarnego PVC.  
Śruby są ze stali inox.



Wysokość schodów CIVIK ZINK jest regulowana od 252  
do 305 cm. Przy zakupie dodatkowych elementów, schody  
mogą osiągnąć wysokość do 376 cm.



[www.arke.ws](http://www.arke.ws)







[www.arke.ws](http://www.arke.ws)



Schody CIVIK ZINK: Poręcz ocynkowana z pochwycem z PVC, 1 podest i 12 stopni ocynkowanych, śruby ze stali inox ... *wszystko wliczone z cenę!*



## Schody zewnętrzne.

Warstwa cynku uodpornia je na warunki atmosferyczne.

CIVIK ZINK ocynkowanie części stalowych



CIVIK ZINK dodatkowy stopień




CIVIK ZINK dodatkowy słup centralny (82cm)



[www.arke.ws](http://www.arke.ws)


Schody CIVIK ZINK wyróżniają się podestem, który po dopasowaniu, umożliwia zamontowanie schodów w stropach bez otworu, lub z otworem kwadratowym. Wysokość schodów CIVIK ZINK jest regulowana od 252 do 305 cm.



BEZ OTWORU



KWADRATOWY OTWÓR

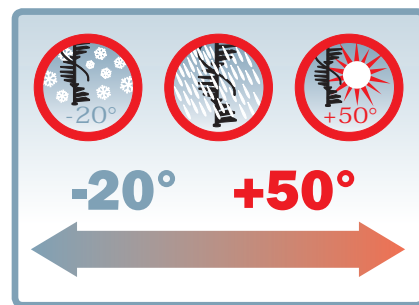

Przy zakupie jednego lub więcej dodatkowych **STOPNI**, schody mogą osiągnąć wysokość do 376 cm.

Dodatkowy stopień składa się z struktury nośnej, stopnicy i tralek. W przypadku dodania lub odjęcia schodom stopni, konieczny jest zakup dodatkowych odcinków **SŁUPA** po 82 cm (Tab. 4.)


Kierunek skrętu schodów, w prawo lub w lewo, ustala się podczas montażu.

Średnice wynoszą 120, 140 oraz 160 cm.

Zalecany otwór w stropie powinien być minimum 5 cm większy od średnicy schodów.

Przykład:




Ø schodów 120 cm = Ø otworu 125 cm.

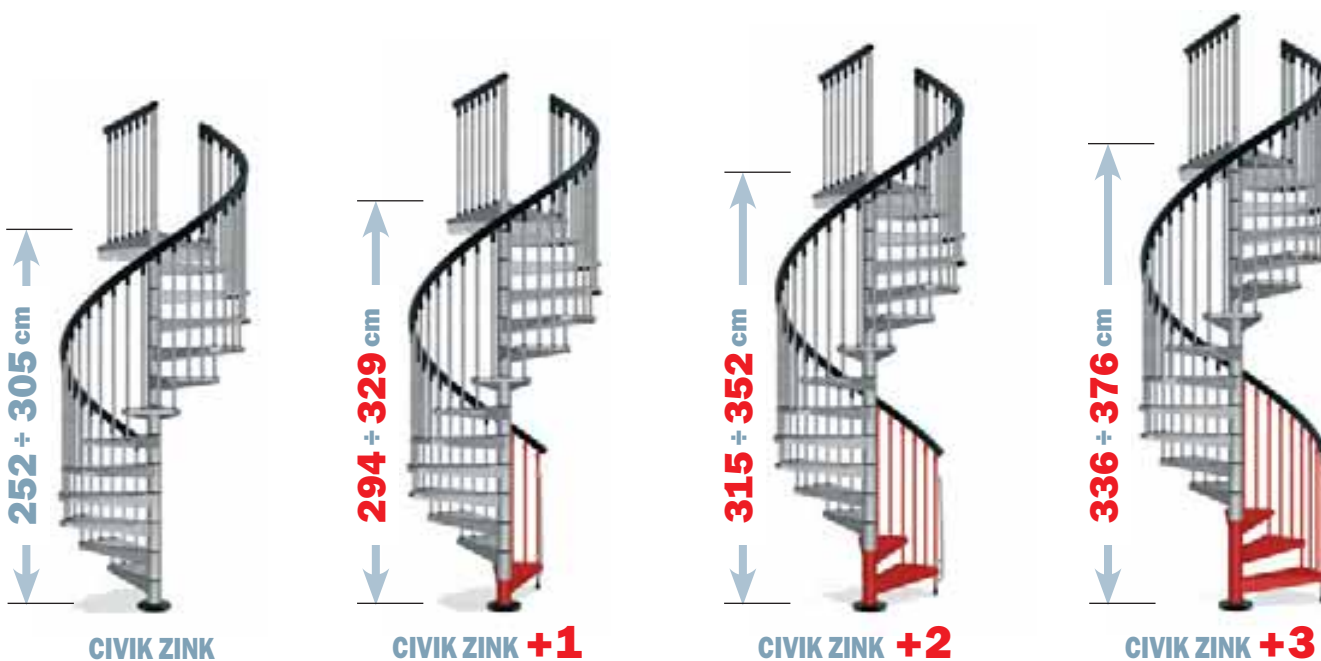

## CIVIK ZINK SCHODY



## ELEMENTY DODATKOWE



WYSOKOŚĆ SCHODÓW	IL WZNIOSÓW	+ IL STOPNI	+ IL SŁUPÓW
Od 210 do 235	(13 - 3) = 10	+	1*
Od 231 do 258	(13 - 2) = 11	+	1*
Od 252 do 282	(13 - 1) = 12		
Od 273 do 305	<b>C. ZINK</b> = 13		
Od 294 do 329	(13 + 1) = 14	+	1
Od 315 do 352	(13 + 2) = 15	+	2*
Od 336 do 376	(13 + 3) = 16	+	1

Wzniosy regulowane od 21 do 23, 5 cm

\* Zastępuje słup o wysokości 125 cm obecny przy schodach CIVIK ZINK.



**Civik Zink**, cała część metalowa jest chroniona warstwą cynku.



CYNKOWANIE OGNIOWE

**Przykład:**

Aby kupić schody CIVIK ZINK z 13 + 3 = 16 wzniosami, jak na rysunku po lewej stronie, konieczne są następujące elementy:

- 1 Schody CIVIK ZINK
- + 3 Stopnie
- + 1 Słup (82 cm)

Przeczytaj instrukcje montażu







**KARINA** schody do bardzo małych pomieszczeń!

# Karina, schody tzw. kacze!

11 profilowanych stopni, stalowy wspornik i jednostronna poręcz  
*...wszystko wliczone w cenę!*

KARINA to schody przeznaczone do minimalnych pomieszczeń.

Do ich realizacji użyto wsporników ze stali plastyfikowanej w kolorze czarnym (RAL 9017), białym (RAL 9010) lub szarym (RAL 9006) oraz czarnych akcesorii.

Wyróżniają się stopniami z litego buku w jasnym (naturalnym) lub ciemnym odcieniu, które odpowiednio wyprofilowano i ułożono naprzemiennie, dzięki czemu gwarantują wspianą kompromis między funkcjonalnością i minimalnym zajęciem miejsca. Balustrada dodatkowa jest dostępna w trzech wersjach. Pochwyty wykonane są z czarnego poliuretanu oraz czarnych akcesorii. Pochwyty z PVC z optyką drewna lub z litego buku, z akcesoriami w kolorze czarnym do schodów czarnych i szarym do schodów białych i szarych.

Wysokość schodów KARINA jest regulowana od 228 do 282 cm. Przy zakupie dodatkowych elementów, schody mogą osiągnąć wysokość do 329 cm.






[www.arke.ws](http://www.arke.ws)














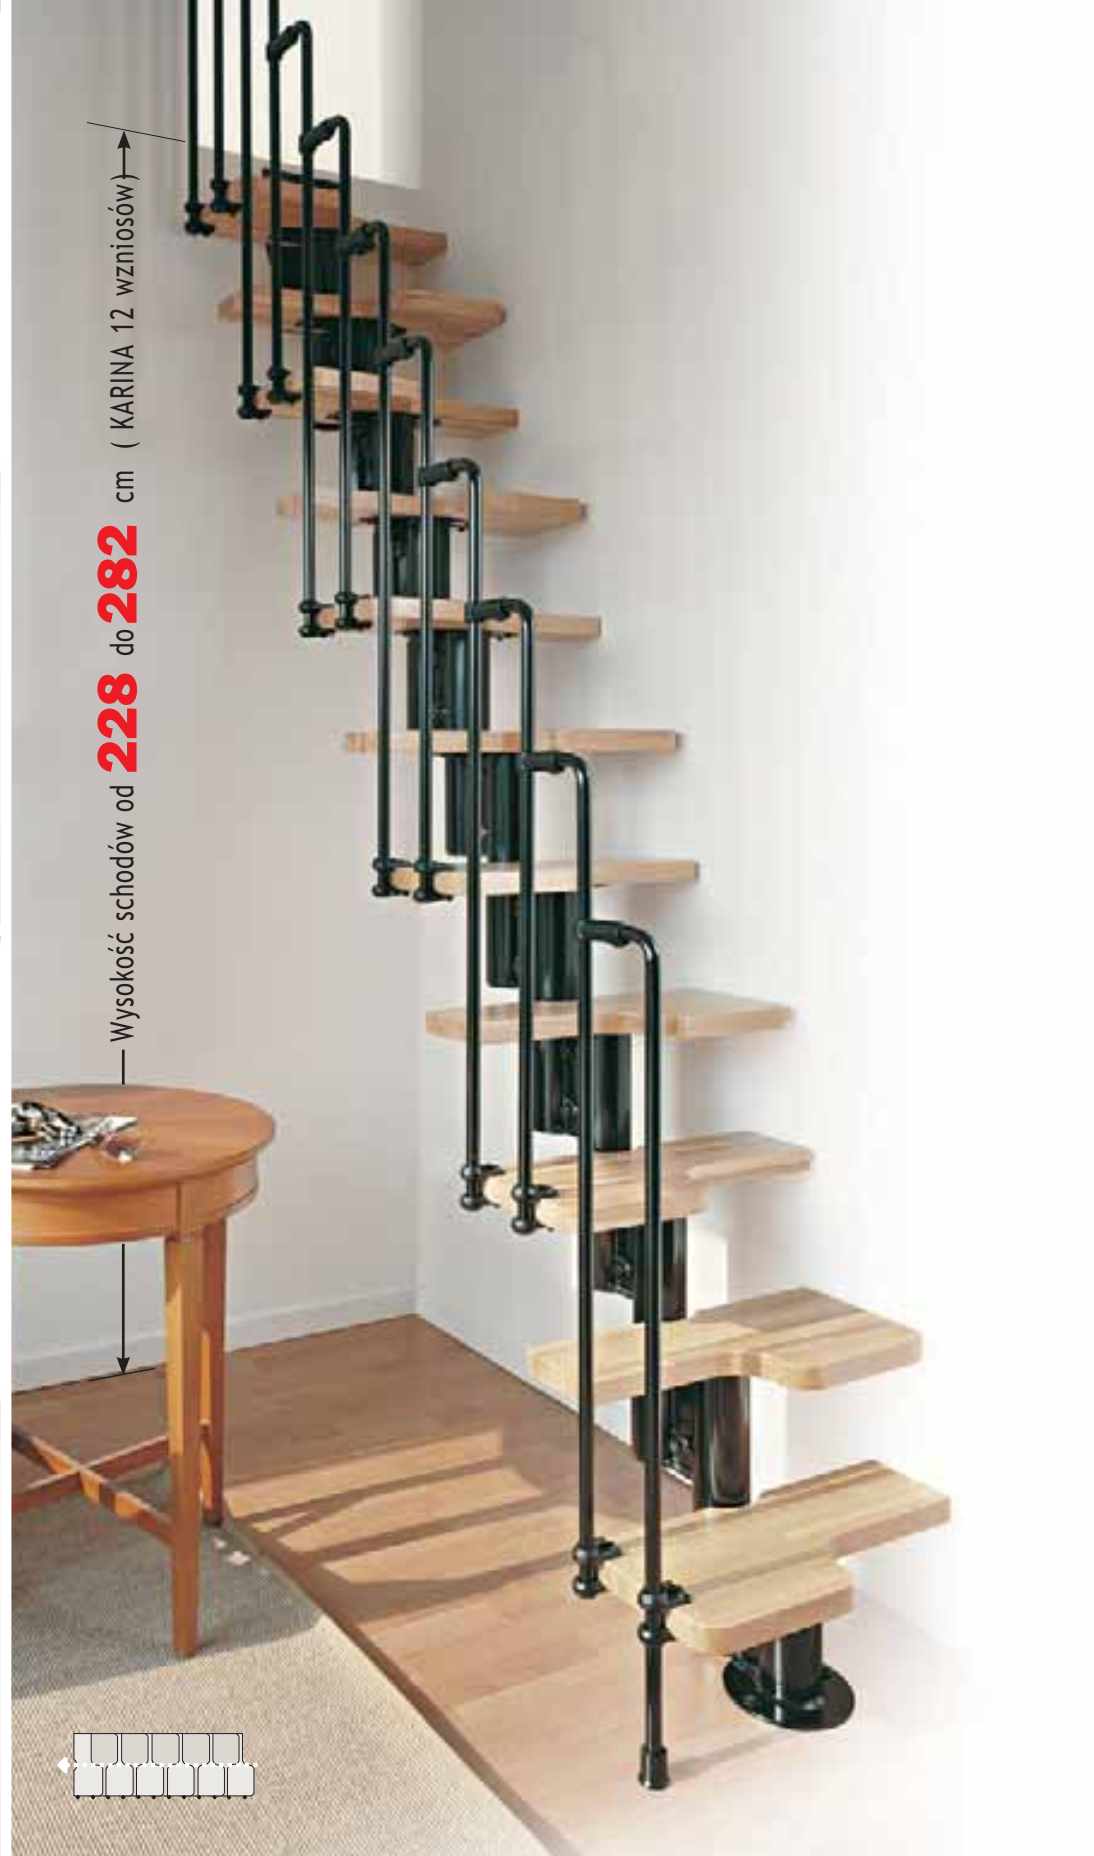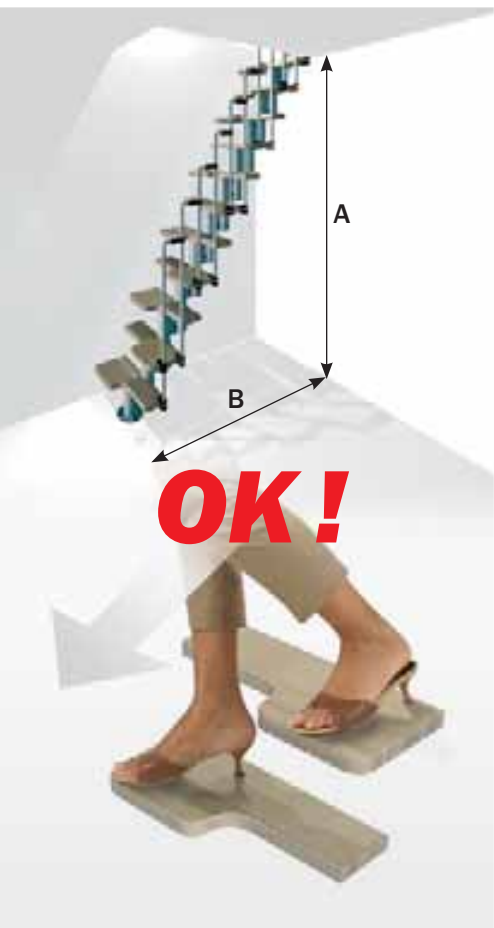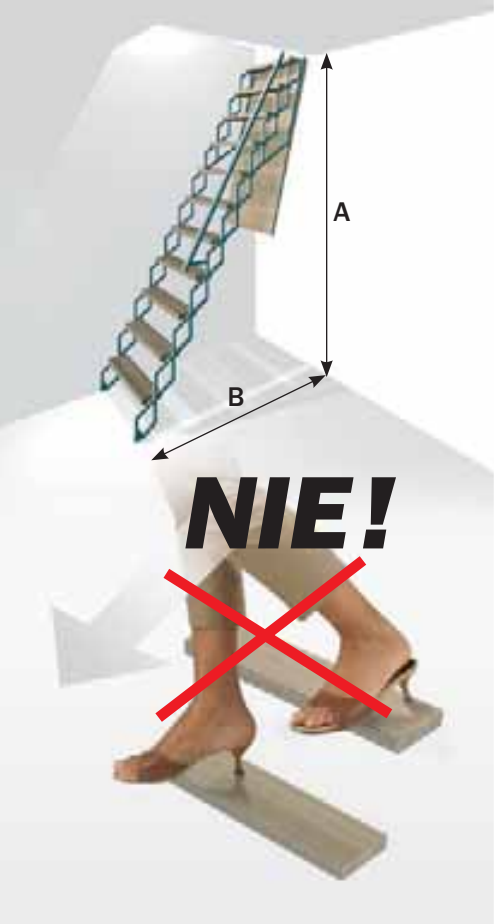

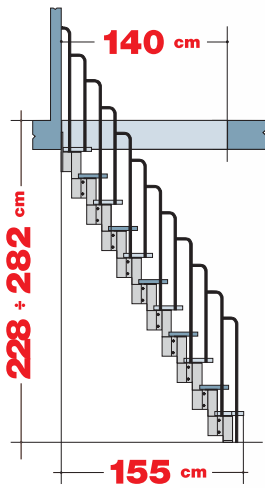

# Mało miejsca?

Karina, schody tzw. kaczki pomagają zaoszczędzić miejsce! Przekształć twój strych w mieszkalne poddasze: schody rozkładane możesz zastąpić modelem KARINA, schodami do bardzo małych pomieszczeń!


Schody KARINA: 11 profilowanych stopni, stalowe wsporniki i jednostronna poręcz ... wszystko wliczone w cenę!




KARINA kolory stopni / drewnianych



KARINA kolory części stalowych



KARINA dodatkowa PORECZ składa się z 9 tralek i zabezpiecza długą stronę schodów.

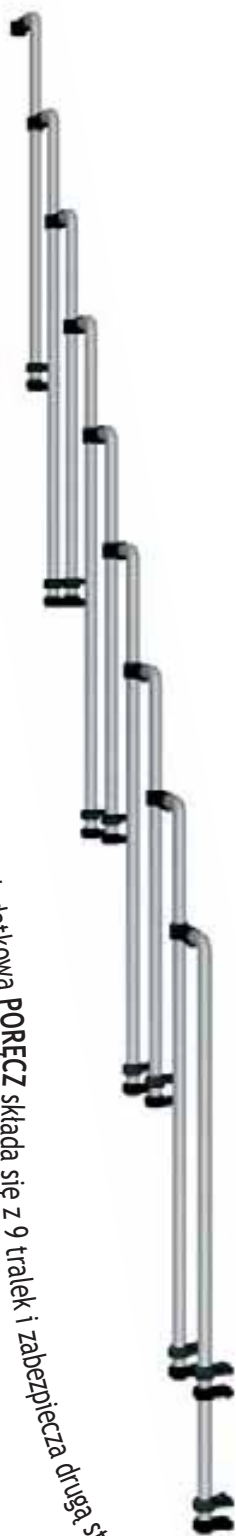

KARINA dodatkowa balustrada jest dostępna z następującymi pochwytami 1 czarny poliuretan z czarnymi łącznikami 2 jasny lub ciemny PVC 3 jasne lub ciemne drewno.





KARINA dodatkowy stopień





Schody **KARINA** wyróżniają się 11 stopniami przy 12 wzniosach. Stopnie wraz z jedną poręczą mają szerokość 57 cm, są wyprofilowane i ułożone naprzemiennie, i gwarantują wspaniały kompromis między funkcjonalnością i zajęciem miejsca. Schody są dostarczane z jednostronną poręczą. Schody **KARINA** są regulowane w wzniosie oraz kierunku skrętu i mogą nabrać różne konfiguracje.

**Kierunek skrętu** schodów, w prawo lub w lewo, ustala się podczas montażu.

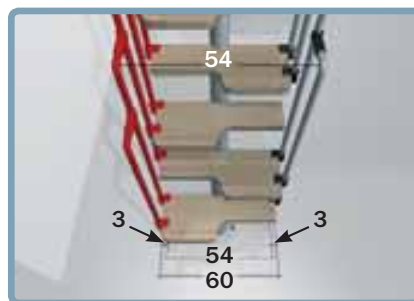

KARINA + PORĘCZ

Dodatkowy **STOPIEŃ** jest zawsze prawy. Przy zakupie jednego lub więcej dodatkowych stopni, schody mogą osiągnąć wysokość do 329 cm. Stopień składa się z struktury nośnej, jednej stopnicy i dwóch tralek. (Tab.5)


Dodatkowa **PORĘCZ** zabezpiecza drugą stronę schodów, jeżeli jest ona daleko od ściany. Poręcz składa się z 9 tralek i poszerza wymiar schodów o 3 cm.



**BALUSTRADA** dodatkowa jest konieczna aby zabezpieczyć otwór górnej kondygnacji. Jest to komplet o długości 120 cm, składający się z 10 tralek, pochwytu oraz łączników. Dostępna z następującymi pochwytami:

- 1 czarny POLIURETAN
- 2 jasny lub ciemny PVC
- 3 jasne lub ciemne DREWNO


**BALUSTRADA** z pochwytym z poliuretanu lub z PVC może mieć także kształt okrągły, natomiast balustrada z pochwytym z DREWNA może mieć tylko kształt prosty.

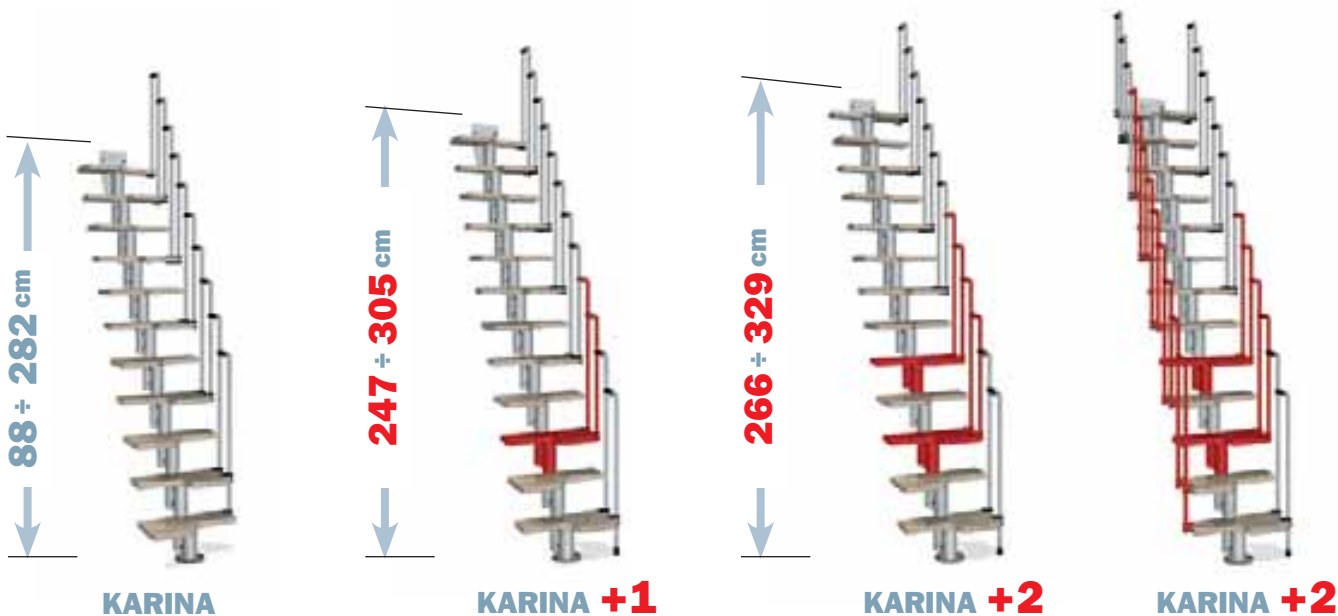

**KARINA SCHODY**



**ELEMENTY DODATKOWE**

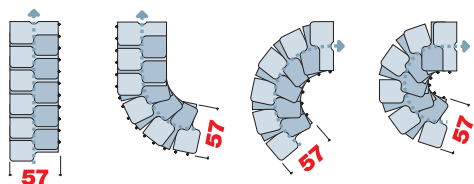

WYSOKOŚĆ SCHODÓW	IL STOPNI	IL WZNIOSÓW	
Od 209 do 258,5	$(11 - 1) = 10$	$(12 - 1) = 11$	+
Od 228 do 282	11 <b>KARINA</b>	12	+
Od 247 do 305	$(11 + 1) = 12$	$(12 + 1) = 13$	+
Od 266 do 329	$(11 + 2) = 13$	$(12 + 2) = 14$	+

+ IL STOPNI	+ IL PORĘCZY	+ IL BALUSTRAD*
1		
2		

Wzniosy regulowane od 19 do 23,5 cm



\*BALUSTRADA jest dostępna z następującymi pochwytami:

- 1 czarny POLIURETAN
- 2 jasny lub ciemny PVC
- 3 jasne lub ciemne DREWNO

**Karina**, kolory stali i odcienie drewna.



BIAŁY / JASNY



SZARY / JASNY



CZARNY / JASNY



BIAŁY / CIEMNY



SZARY / CIEMNY



CZARNY / CIEMNY

**Przykład:**

Aby kupić schody KARINA z 12 + 2 = 14 wzniosami z dodatkową poręczą, jak na rysunku po lewej stronie, konieczne są następujące elementy:

- 1 Schody KARINA
- + 2 Stopnie
- + 1 Poręcz

Przeczytaj instrukcje montażu





**KYA** małe i eleganckie!

# KYA, małe i eleganckie!

11 profilowanych stopni, stalowe wsporniki i jednostronna poręcz  
... *wszystko wliczone w cenę!*

Schody KYA są stworzone do minimalnych pomieszczeń. Są wykonane ze stalowych wsporników lakierowanych proszkowo na czarno (RAL 9017), biało (RAL 9010) lub szaro (RAL 9006) i akcesorii w kolorze czarnym do schodów czarnych i szarym do schodów szarych i białych. Wyróżniają się stopniami z litego buku w jasnym (naturalnym) lub ciemnym odcieniu, które odpowiednio wyprofilowano i ułożono naprzemiennie, co wspomaga maksymalną użyteczność przy minimalnym zajęciu miejsca. Poręcz składa się z tralek ze stali lakierowanej proszkowo oraz linek ze stali inox, równoległych do pochwytu.


Pochwyty, z optyką drewna, jest wykonany z PVC z aluminiowym wypełnieniem i jest dostępny w kolorze jasnym lub ciemnym, odpowiednim do odcienia stopni.

Wysokość schodów KYA jest regulowana od 228 do 282 cm. Przy zakupie dodatkowych elementów, schody mogą osiągnąć wysokość do 329 cm.



[www.arke.ws](http://www.arke.ws)










[www.arke.ws](http://www.arke.ws)

# Urocze nawet w najmniejszych pomieszczeniach!

Zastąp swoje schody rozkładane małutkimi schodami Kya.

Schody KYA: 11 profilowanych stopni, stalowe wsporniki i jednostronna poręcz. Zład poręcz ... wszystko wliczone w cenę!

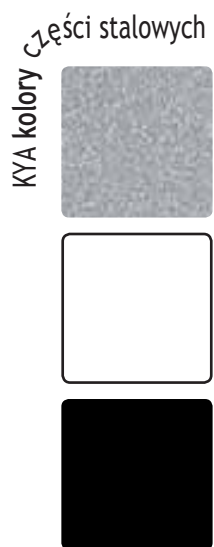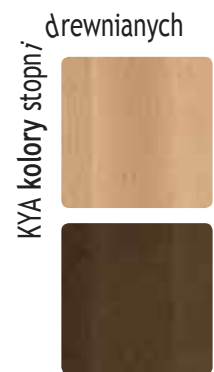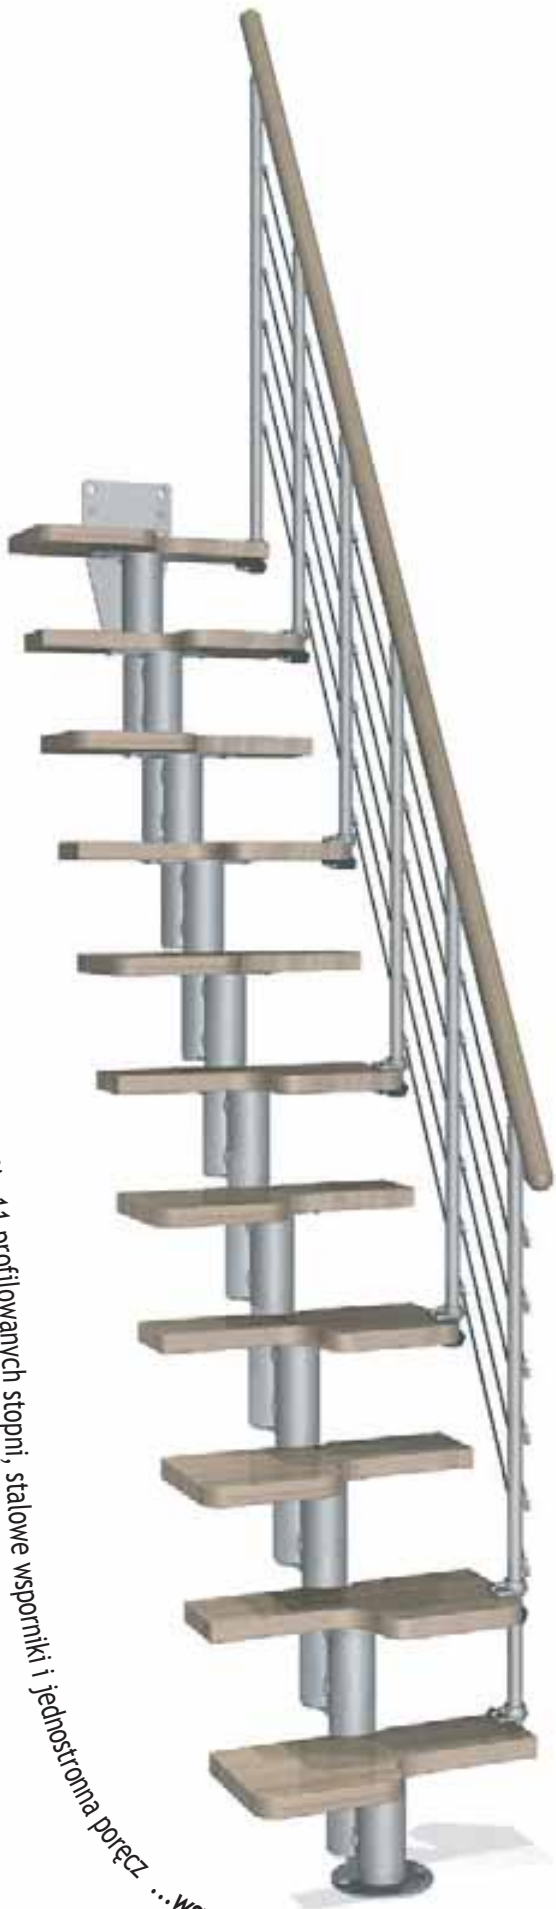



KYA dodatkowa balustrada w odcinkach po 120



KYA dodatkowy pochwyt w odcinkach po 120 cm



KYA dodatkowa poręcz składa się z 6 trałek oraz linki stalowej i chroni drugą stronę schodów.



KYA dodatkowa linka ze stali inox o długości 11 metrów




KYA dodatkowy stopień







Schody KYA wyróżniają się 11 stopniami przy 12 wzniosach. Stopnie wraz z jedną poręczą mają szerokość 58 cm, są wyprofilowane i ułożone naprzemiennie, i gwarantują wspaniały kompromis między funkcjonalnością i zajęciem miejsca. Schody są dostarczane z jednostronną balustradą. Schody KYA są regulowane we wzniosie, oraz kierunku skrętu i mogą nabrać różne konfiguracje.

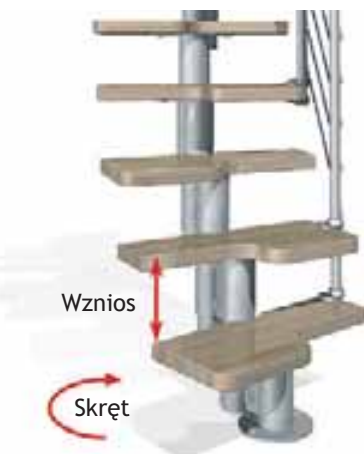

Kierunek skrętu schodów, w prawo lub w lewo, ustala się podczas montażu.

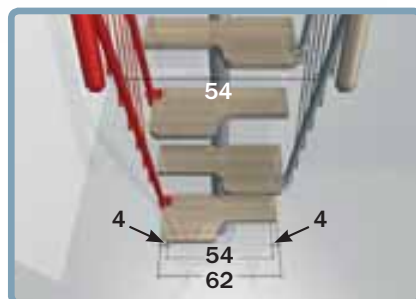

KYA + PORĘCZ

W przypadku dodania schodom jednego lub więcej dodatkowych stopni, konieczny jest zakup dodatkowych odcinków LINKI. Jest ona ze stali inox i mierzy 11 metrów.

Dodatkowa PORĘCZ zabezpiecza drugą stronę schodów, jeżeli jest ona daleko od ściany. Składa się z 6 tralek, linek, pochwytu i poszerza wymiar schodów o 4 cm.

Dodatkowa BALUSTRADA jest konieczna aby zabezpieczyć otwór górnej kondygnacji.

Jest to komplet o długości 120 cm, składający się z 5 tralek, linek, pochwytu oraz łączników. Balustrada może mieć także kształt okrągły.

Dodatkowy **STOPIEŃ** jest zawsze prawy. Przy zakupie jednego lub więcej dodatkowych stopni, schody mogą osiągnąć wysokość do 329 cm. Stopień składa się ze struktury nośnej, stopnicy i jednej tralki.




W przypadku dodania schodom jednego lub więcej stopni dodatkowych, konieczny jest zakup dodatkowych odcinków **POCHWYTU** po 120 cm (Tab. 6.)



## KYA SCHODY



## ELEMENTY DODATKOWE

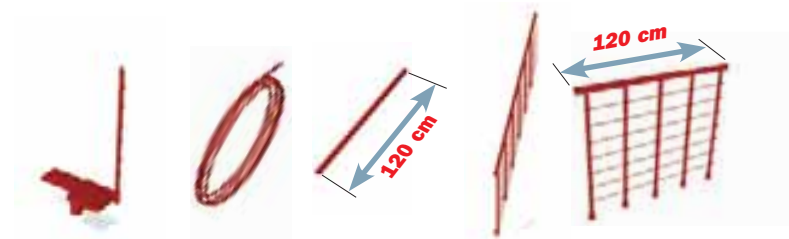

WYSOKOŚĆ SCHODÓW	IL STOPNI	IL WZNIOSÓW	+IL STOPNI	+IL LINEK	+IL POCHWYTÓW	+IL PORĘCZY	+IL BALUSTRAD
Od 209 do 258,5	(11-1) = 10	(12 - 1) = 11	+				
Od 228 do 282	11 <b>KYA</b>	12	+				
Od 247 do 305	(11+1) = 12	(12 + 1) = 13	+	1	1	1	
Od 266 do 329	(11+2) = 13	(12 + 2) = 14	+	2	1	1	

Wzniosy regulowane od 19 do 23,5 cm



**Kya**, kolory stali i odcienie drewna.



BIAŁY / JASNY



SZARY / JASNY



CZARNY/ JASNY



BIAŁY / CIEMNY



SZARY / CIEMNY



CZARNY / CIEMNY

**Przykład:**

Aby kupić schody KYA

z 12 + 2 = 14 wzniosami z dodatkową poręczą,

jak na rysunku po lewej stronie,

konieczne są następujące elementy:

- 1 Schody KYA
- + 2 Stopnie
- + 1 Poręcz
- + 1 Linka
- + 1 Pochwył

Przeczytaj instrukcje montażu



www.arke.ws




**KOMPACT** schody samonośne na wymiar!

# Kompact, 156 możliwości!

12 stopni z litego buku, stalowe wsporniki oraz jednostronna poręcz  
... *wszystko wliczone w cenę!*

Schody KOMPACT to jedyne opatentowane schody na świecie z możliwością regulacji wysokości, głębokości stopnia oraz skrętu w trakcie montażu. Dzięki temu oprócz maksymalnego dopasowania do przestrzeni przeznaczonej na schody, możliwe są także konfiguracje prostoliniowe z jednym lub dwoma skrętami. Stopnie oraz pochwyt są wykonane z litego buku w jasnym (naturalnym) lub ciemnym odcieniu. Elementy metalowe są plastyfikowane w kolorze czarnym (RAL 9017), białym (RAL 9010) lub szarym (RAL 9006). Akcesoria są w kolorze czarnym do schodów czarnych i w kolorze szarym do schodów białych i szarych.


Wysokość schodów KOMPACT jest regulowana od 191 do 303 cm. Przy zakupie dodatkowych elementów, schody mogą osiągnąć wysokość do 373 cm.



[www.arke.ws](http://www.arke.ws)














Schody Kompact: 12 stopni z litego buku, stalowe wsporniki oraz poręcz ...wszystko wliczone w cenę!

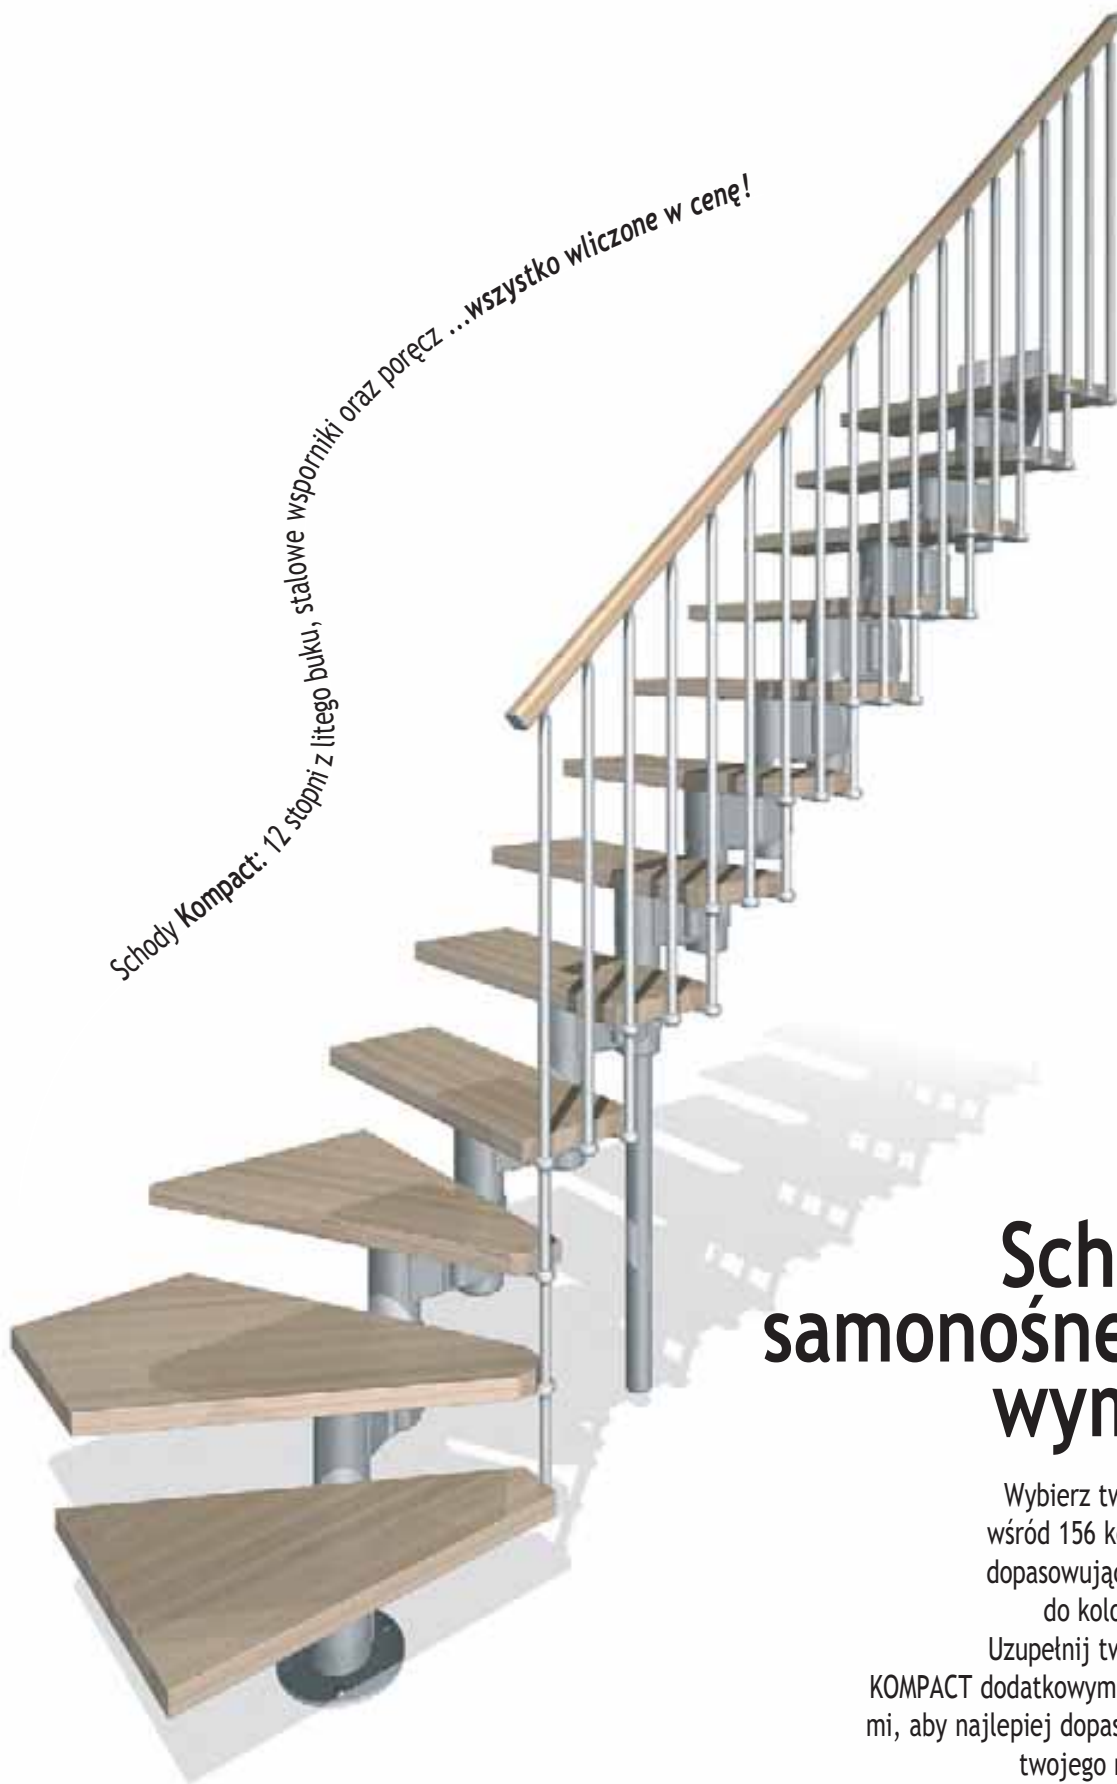

## Schody samonośne na wymiar!



Wybierz swoje schody wśród 156 konfiguracji, dopasowując kolor stali do koloru drewna.

Uzupełnij swoje schody KOMPACT dodatkowymi akcesoriami, aby najlepiej dopasować je do twojego mieszkania.

KOMPACT kolory stopni / drewnianych



KOMPACT kolory części stalowych



KOMPACT dodatkowa balustrada w odcinkach po 120 cm



KOMPACT dodatkowa poręcz w odcinkach po 5 trałek.



KOMPACT dodatkowy stopień




[www.arke.ws](http://www.arke.ws)

# Zaprojektuj swoje schody!



[www.arke.ws](http://www.arke.ws)

Konfigurator schodów pomoże ci szybko znaleźć model Kompact najodpowiedniejszy do twojego wnętrza!

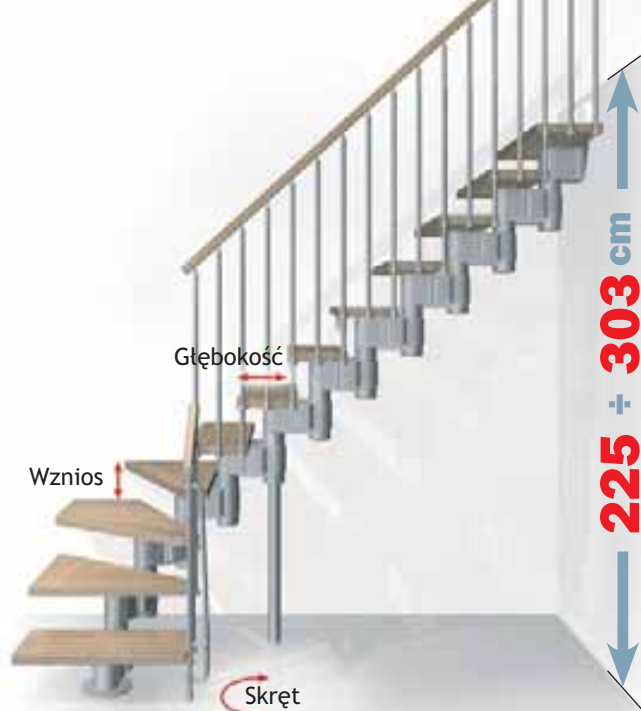

**KOMPACT** składa się z 12 stopni ze stalowymi wspornikami i jednostronnej poręczy.



Dowolny układ 12 stopni (13 wzniosów) i wybór głębokości stopnia, **KOMPACT 74** od 18 do 22 cm, lub **KOMPACT 89** od 22 do 26 cm, pozwalają na zrealizowanie 156 różnych konfiguracji.

Rzuty na stronach 78-81 wskazują minimalne i maksymalne wymiary wszystkich konfiguracji możliwych przy pomocy schodów **KOMPACT I** prostoliniowej **KOMPACT L** 1/4 zabiegu oraz **KOMPACT U** 2/4 zabiegu

Schody **KOMPACT** są regulowane we wzniosie, głębokości stopnia i kierunku skrętu. Kierunek skrętu schodów może być w prawo lub w lewo.

## Otwór istnieje?

Poszukaj wśród 156 rzutów tego, który ma mniejsze wymiary, niż otwór w stropie.


Zwróć uwagę, że otwór w stropie powinien posiadać conajmniej wymiary schodów pomniejszone o dwa stopnie (Rysunek 1)



**KOMPACT L**

## Musisz dopiero wykonać otwór?


Wybierz z 156 rzutów ten, który najbardziej pasuje do twojej przestrzeni przeznaczony na schody: otwór w stropie będzie musiał mieć conajmniej wymiary wybranego rzutu, pomniejszone o dwa stopnie. (Rysunek 1)

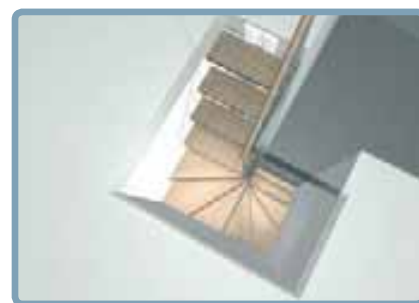

**KOMPACT U**

RYSUNEK 1

Otwory w stropie

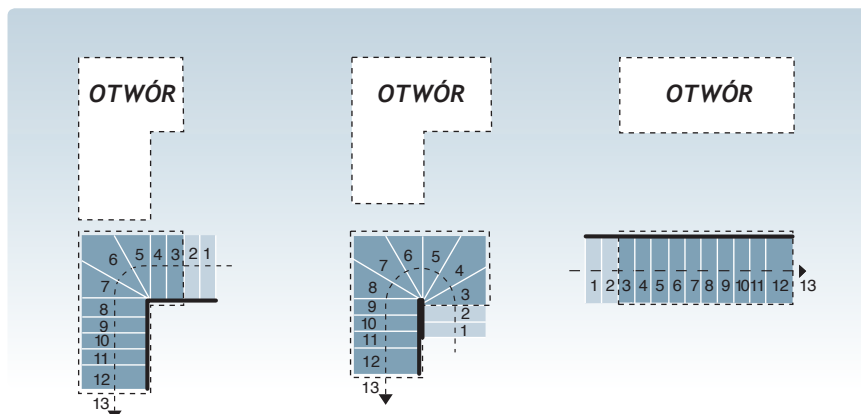



Wznios



Głębokość stopnia



Skręt w prawo




Skręt w lewo




Szerokość przejścia

# Schody **Kompact** są regulowane we wzniosie, głębokości stopnia i kierunku skrętu

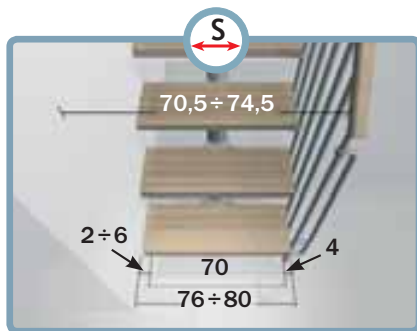

KOMPACT 74

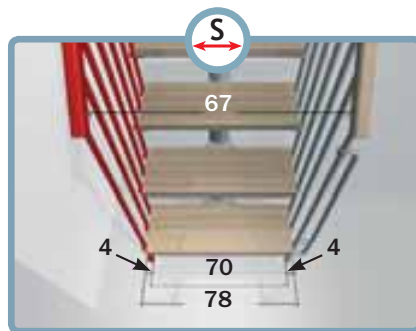


KOMPACT 74 + PORECZ

## **KOMPACT 74**

W = OD 17 DO 23,5

G = OD 18 DO 22

S = OD 70,5 DO 74,5

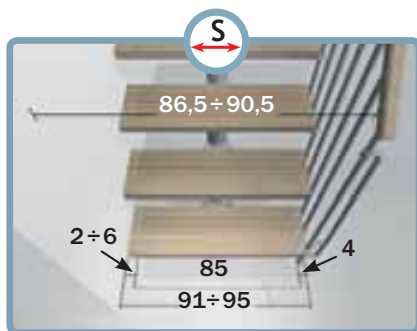

KOMPACT 89



KOMPACT 89 + PORECZ


## **KOMPACT 89**

W = OD 17 DO 23,5


G = OD 22 DO 26

S = OD 86,5 DO 90,5

WYMIARY SĄ W CENTYMETRACH

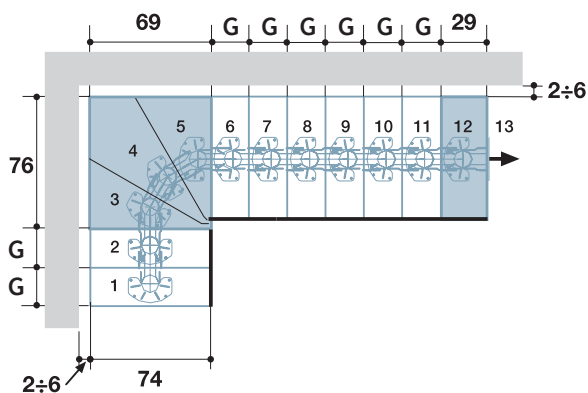

KOMPACT 74

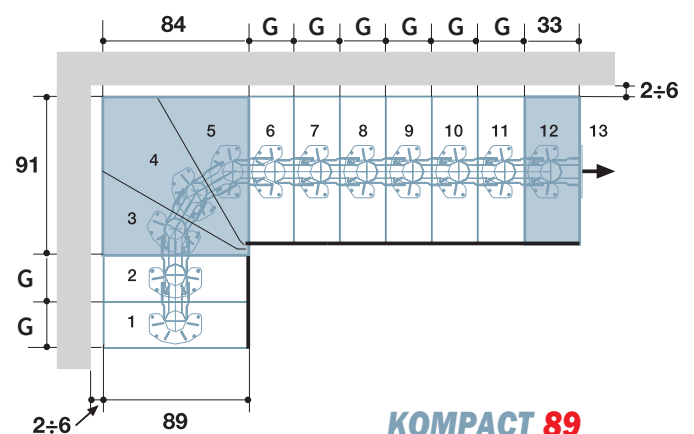

KOMPACT 89



Schody **KOMPACT** składają się z 12 stopni przy 13 wzniosach i jednostronnej poręczy.

Szerokość stopni wraz z poręczą wynosi **74 cm** lub **89 cm**.



**KOMPACT** posiadają 3 konfiguracje:  
 Kształt I prostoliniowej  
 Kształt L 1/2 zabiegu  
 Kształt U 2/4 zabiegu  
**KOMPACT** są regulowane we wzniosie, głębokości stopnia i kierunku skrętu.

Przy zakupie jednego lub więcej dodatkowych **STOPNI**, schody mogą osiągnąć wysokość do 373 cm. Dodatkowy stopień składa się ze struktury nośnej, stopnicy i poręczy. Aby złożyć schody o wysokości mniejszej niż 225 cm, można zamontować mniejszą ilość stopni. (Tab.7)


**PORĘCZ** dodatkowa zabezpiecza drugą stronę schodów, jeżeli jest ona daleko od ściany. Jest to komplet składający się z 5 tralek, pochwyty oraz łączników. Poręcz poszerza wymiar schodów o 4 cm.

Na **Rysunkach 2 i 3** można policzyć ilość tralek potrzebnych na drugiej stronie schodów (są one przedstawione numerami i kropkami).


Przykład: Jeśli chce się zamontować dodatkową **PORĘCZ** wyłącznie po lewej stronie schodów **KOMPACT 74**, jak na **Rysunku 2**, trzeba zsumować ilość tralek:

$$3 + 4 + 2 = 9$$

i w związku z tym zamówić 2 odcinki dodatkowej **PORĘCZY**.

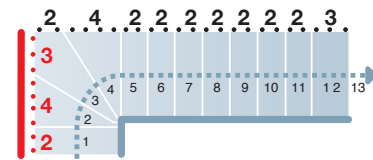


RYSUNEK 2 **KOMPACT 74**

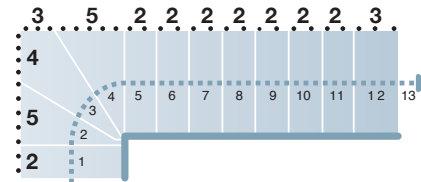

RYSUNEK 3 **KOMPACT 89**




Dodatkowa **BALUSTRADA** pozwala zabezpieczyć otwór górnej kondygnacji. Jest to komplet o długości 120 cm, składający się z 10 tralek, pochwyty oraz łączników.

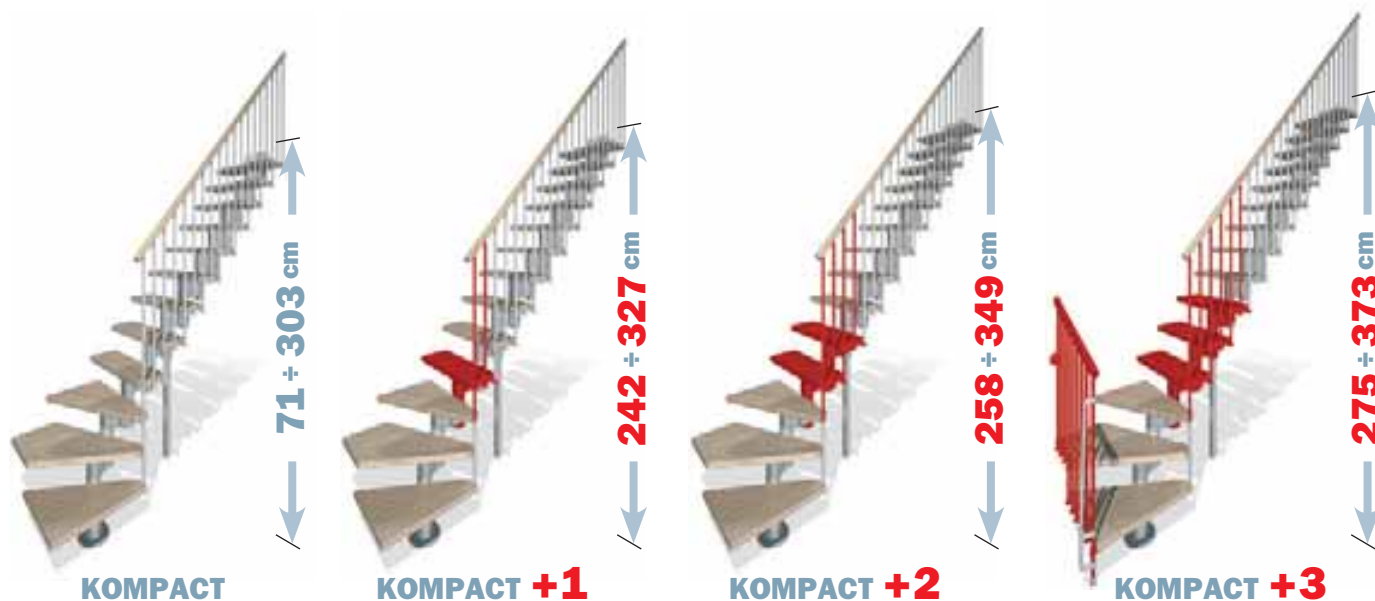

**KOMPACT SCHODY**



**ELEMENTY DODATKOWE**

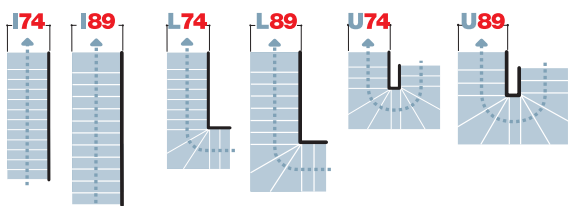

WYSOKOŚĆ SCHODÓW    IL STOPNI    IL WZNIOSÓW

+IL STOPNI    +IL PORĘCZY    +IL BALUSTRAD

Od 191 do 255	$(12 - 2) = 10$	$(13 - 2) = 11$					
Od 208 do 279	$(12 - 1) = 11$	$(13 - 1) = 12$					
Od 225 do 303	<b>12 KOMPACT</b>	<b>13</b>					
Od 242 do 327	$(12 + 1) = 13$	$(13 + 1) = 14$	+	1			
Od 258 do 349	$(12 + 2) = 14$	$(13 + 2) = 15$	+	2			
Od 275 do 373	$(12 + 3) = 15$	$(13 + 3) = 16$	+	3			

Wzniosy regulowane od 17 do 23,5 cm



**Kompact, kolory stali i odcienie drewna.**



BIAŁY / JASNY



SZARY / JASNY



CZARNY / JASNY



BIAŁY / CIEMNY



SZARY / CIEMNY



CZARNY / CIEMNY

**Przykład:**

Aby kupić schody KOMPACT 74L złożone z 13 + 3 = 16 wzniosów, z dodatkową poręczą, jak na rysunku po lewej stronie, konieczne są następujące elementy:

- 1 Schody KOMPACT 74L
- + 3 Stopnie
- + 2 Poręcze

Przeczytaj instrukcje montażu





**KOMODA** piękne i praktyczne!

# Komoda, piękne i' praktyczne!

12 stopni z litego buku, stalowe wsporniki oraz jednostronna poręcz  
... *wszystko wliczone w cenę!*

Schody KOMODA są regulowane w wysokości, głębokości stopnia oraz skręcie podczas montażu. Dzięki temu, oprócz maksymalnego dopasowania do przestrzeni przeznaczonej na schody, możliwe są także konfiguracje prostoliniowe z jednym lub dwoma skrętami.


Stopnie oraz pochwyt wykonane są z litego buku w jasnym (naturalnym) lub ciemnym odcieniu. Elementy metalowe są lakierowane proszkowo w kolorze czarnym (RAL 9017), białym (RAL 9010) lub szarym (RAL 9006). Akcesoria są w kolorze czarnym do schodów czarnych i w kolorze szarym do schodów białych i szarych.

Poręcz składa się z tralek ze stali lakierowanej proszkowo oraz linek ze stali inox, równoległych do pochwytu.


Wysokość schodów KOMODA jest regulowana od 191 do 303 cm. Przy zakupie dodatkowych elementów, schody mogą osiągnąć wysokość do 373 cm.



[www.arked.com](http://www.arked.com)










[www.arke.ws](http://www.arke.ws)

Schody Komoda: 12 stopni z litego buku, stalowe wsporniki oraz poręcz ... wszystko wliczone w cenę!

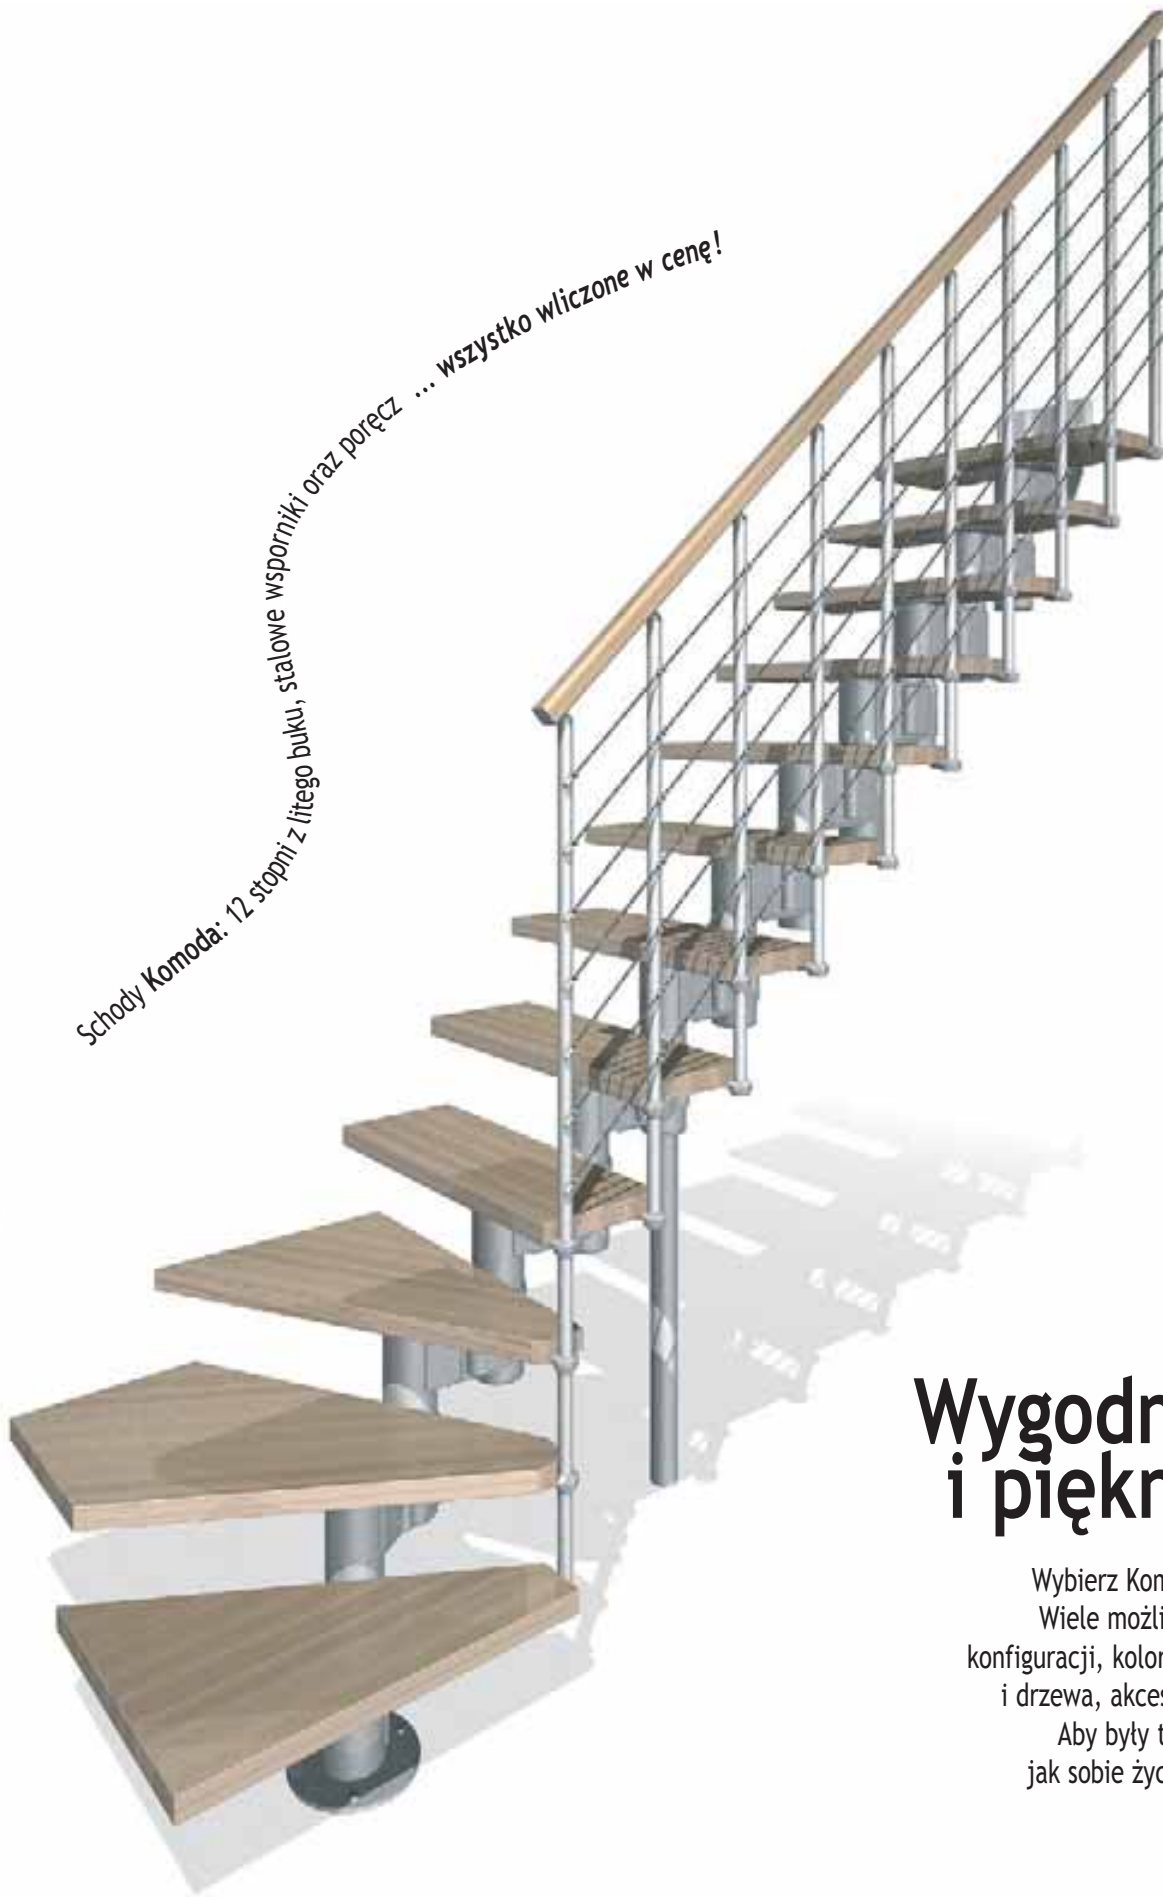

## Wygodne i piękne!

Wybierz Komoda:  
Wiele możliwych  
konfiguracji, kolor stali  
i drzewa, akcesoria.  
Aby były takie,  
jak sobie życzysz.

drewnianych

KOMODA kolory stopni



KOMODA dodatkowa balustrada w odcinkach po 120 cm



KOMODA dodatkowa poręcz z 4 tralkami oraz linkami stalowymi



cz. stalowych

KOMODA kolory części



KOMODA dodatkowy stopień





# Zaprojektuj swoje schody!



[www.arke.ws](http://www.arke.ws)

Konfigurator schodów pomoże ci szybko znaleźć model Komoda najodpowiedniejszy do twojego wnętrza!



**KOMODA** składa się z 12 stopni ze stalowymi wspornikami i jednostronnej poręczy.



Dowolny układ 12 stopni (13 wzniosów) i wybór głębokości stopnia, **KOMODA 74** od 18 do 22 cm, lub **KOMODA 89** od 22 do 26 cm, pozwalają na zrealizowanie 156 różnych konfiguracji.

Rzuty na stronach 78-81 wskazują minimalne i maksymalne wymiary wszystkich konfiguracji możliwych przy pomocy schodów **KOMODA I** prostoliniowej **KOMODA L** 1/4 zabiegu oraz **KOMODA U** 2/4 zabiegu

Schody **KOMODA** są regulowane we wzniosie, głębokości stopnia i kierunku skrętu. **Kierunek skrętu** schodów może być w prawo lub w lewo.

## Otwór istnieje?

Poszukaj wśród 156 rzutów tego, który ma mniejsze wymiary, niż otwór w stropie.


Zwróć uwagę, że otwór w stropie powinien posiadać conajmniej wymiary schodów pomniejszone o dwa stopnie (Rysunek 4)



**KOMODA L**

## Musisz dopiero wykonać otwór?


Wybierz z 156 rzutów ten, który najbardziej pasuje do twojej przestrzeni przeznaczanej na schody: otwór w stropie będzie musiał mieć conajmniej wymiary wybranego rzutu, pomniejszone o dwa stopnie. (Rysunek 4)

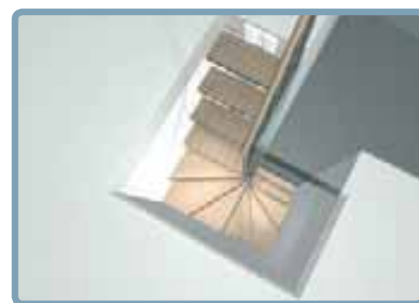

**KOMODA U**

RYSUNEK 4

Otwory w stropie

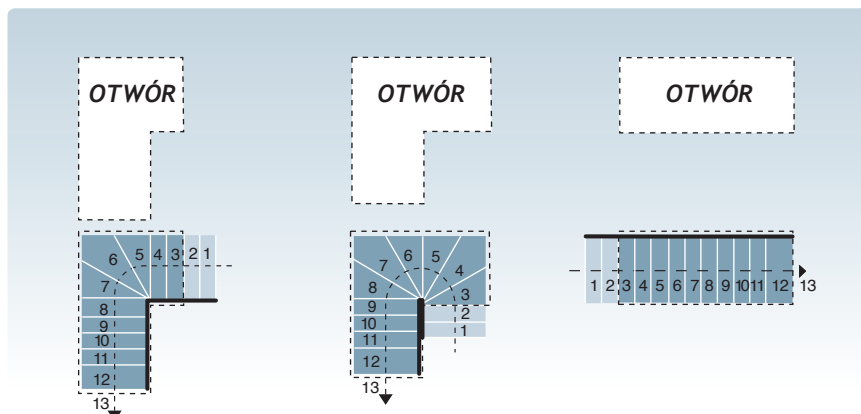



Wznios



Głębokość stopnia



Skret w prawo




Skret w lewo




Szerokość przejścia

# Schody **Komoda** są regulowane we wzniosie, głębokości stopnia i kierunku skrętu

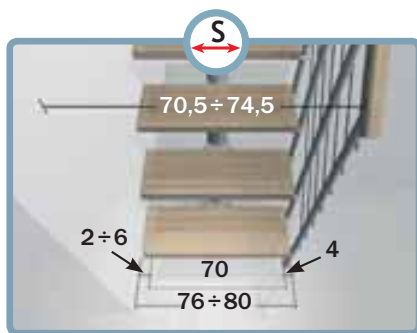

KOMODA 74

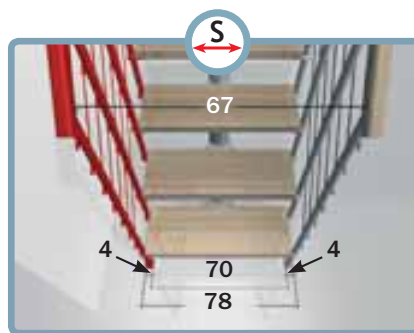


KOMODA 74 + PORĘCZ

## KOMODA 74

W = OD 17 DO 23,5

G = OD 18 DO 22

S = OD 70,5 DO 74,5

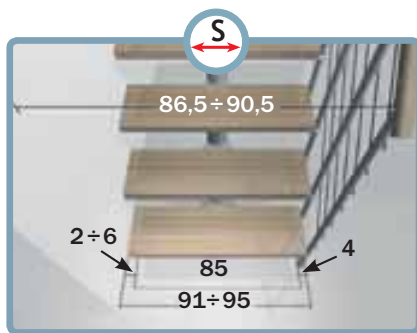

KOMODA 89



KOMODA 89 + PORĘCZ


## KOMODA 89

W = OD 17 DO 23,5


G = OD 22 DO 26

S = OD 86,5 DO 90,5

WYMIARY SĄ W CENTYMETRACH

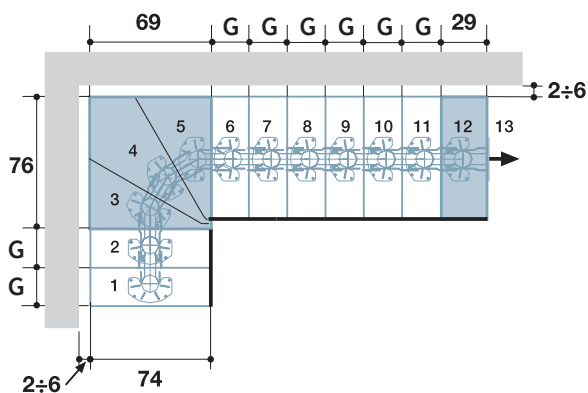

KOMODA 74

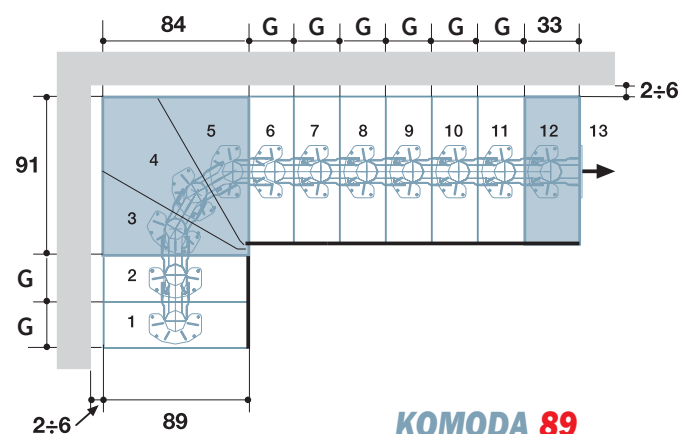

KOMODA 89

Schody KOMODA składają się z 12 stopni z 13 wzniosami oraz jednostonnej poręczy.

Szerokość stopni wraz z poręczą wynosi 74 cm lub 89 cm.



KOMODA posiadają 3 konfiguracje: kształt I prostoliniowej w kształcie L 1/2 zabiegu oraz w kształcie U 2/4 zabiegu

Schody KOMODA są regulowane we wzniosie, głębokości stopnia i kierunku skrętu.

Przy zakupie jednego lub więcej dodatkowych **STOPNI**, schody mogą osiągnąć wysokość do 373 cm. Dodatkowy stopień składa się z struktury nośnej, stopnicy i poręczy.

Aby złożyć schody o wysokości mniejszej niż 225 cm, można zamontować mniejszą ilość stopni. (Tab.8)

**PORĘCZ** dodatkowa zabezpiecza drugą stronę schodów, jeżeli jest ona daleko od ściany. Jest to komplet składający się z 4 tralek, linki stalowej, pochwytu oraz łączników.


Poręcz poszerza wymiar schodów o 4 cm.

Na **Rysunkach 5 i 6** można policzyć ilość tralek potrzebnych na drugiej stronie schodów (są one przedstawione numerami i kropkami).


Przykład: Jeśli chce się zamontować dodatkową **PORĘCZ** wyłącznie po lewej stronie schodów **KOMODA 74**, jak na **Rysunku 5**, trzeba zsumować ilość tralek:

$$1 + 1 + 2 = 4$$


i w związku z tym zamówić 1 odcinek dodatkowej **PORĘCZY**.

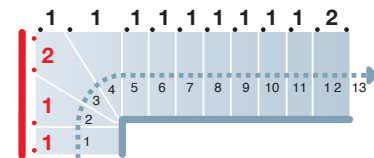


RYSUNEK 5 KOMODA 74

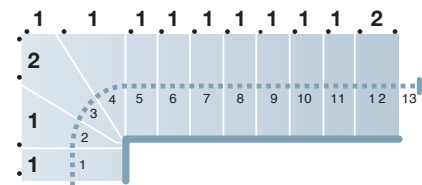

RYSUNEK 6 KOMODA 89

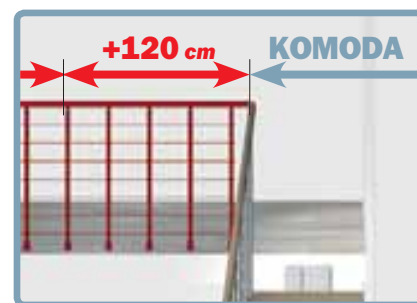



Dodatkowa **BALUSTRADA** pozwala zabezpieczyć otwór górnej kondygnacji. Jest to komplet o długości 120 cm, składający się z 5 tralek, linki stalowej, pochwytu oraz łączników.

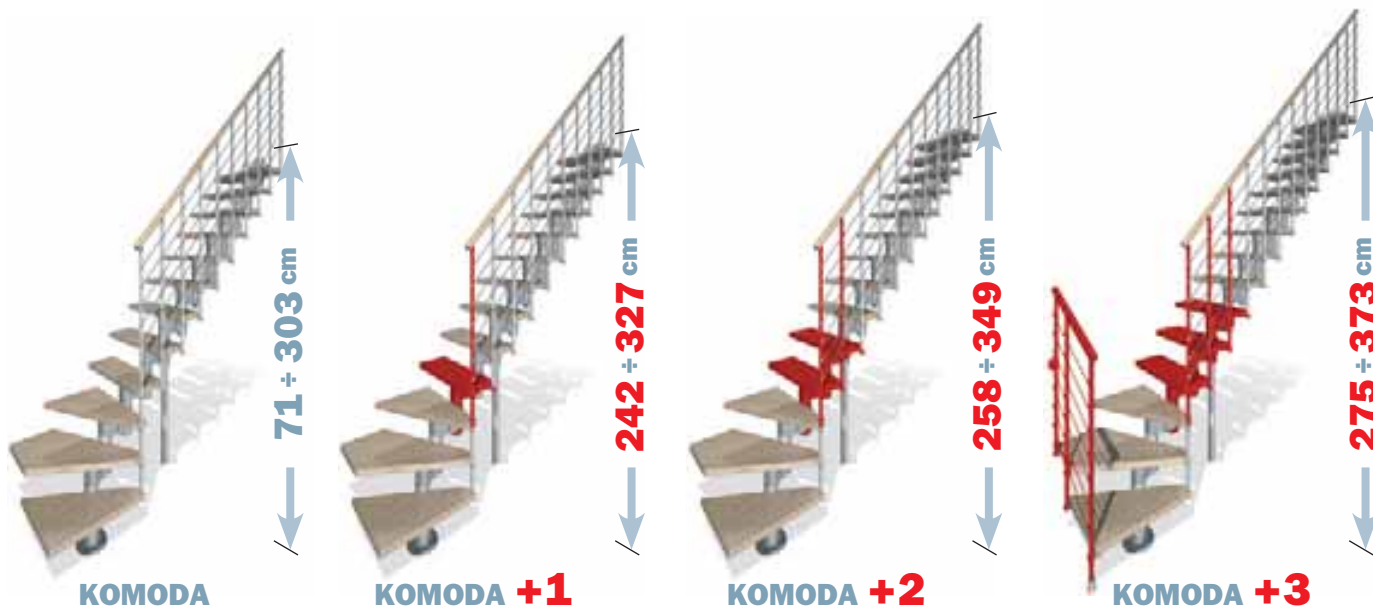

## KOMODA SCHODY



## ELEMENTY DODATKOWE

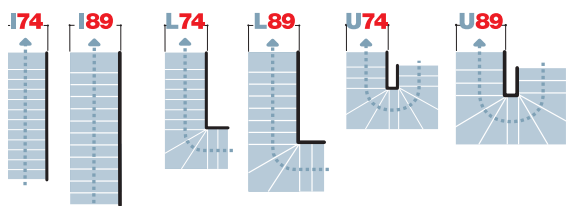

WYSOKOŚĆ SCHODÓW

IL STOPNI

IL WZNIOSÓW

+IL STOPNI

+IL PORĘCZY

+IL BALUSTRAD

od 191 do 255 (12 - 2) = 10 (13 - 2) = 11

od 208 do 279 (12 - 1) = 11 (13 - 1) = 12

od 225 do 303 12 KOMODA 13

od 242 do 327 (12 + 1) = 13 (13 + 1) = 14 +

od 258 do 349 (12 + 2) = 14 (13 + 2) = 15 +

od 275 do 373 (12 + 3) = 15 (13 + 3) = 16 +

Wzniosy regulowane od 17 do 23,5 cm



Komoda, kolory stali i odcienie drewna.



BIAŁY / JASNY



SZARY / JASNY



CZARNY / JASNY



BIAŁY / CIEMNY



SZARY / CIEMNY



CZARNY / CIEMNY

## Przykład:

Aby kupić schody KOMODA 74L z 13 + 3 = 16 wzniosami, z dodatkową poręczą, jak na rysunku po lewej stronie, konieczne są następujące elementy:

- 1 Schody KOMODA 74L
- + 3 Stopnie
- + 1 Poręcz

Przeczytaj instrukcje montażu























www.arke.ws


















Potrzeby miejsca przedstawione w konfiguracjach *I*, *L* i *U* są łącznie z minimalnym odstępem o wielkości 2 cm, który trzeba zostawić od ewentualnej ściany.

# 74


## Kompakt Komoda 74



## Kompakt Komoda 74L

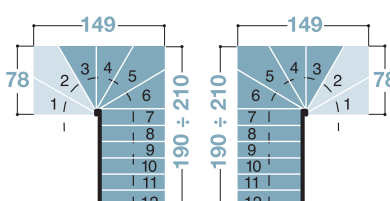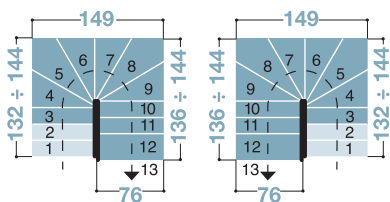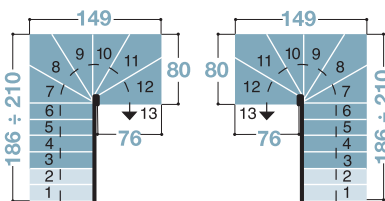








## Kompakt Komoda 74U

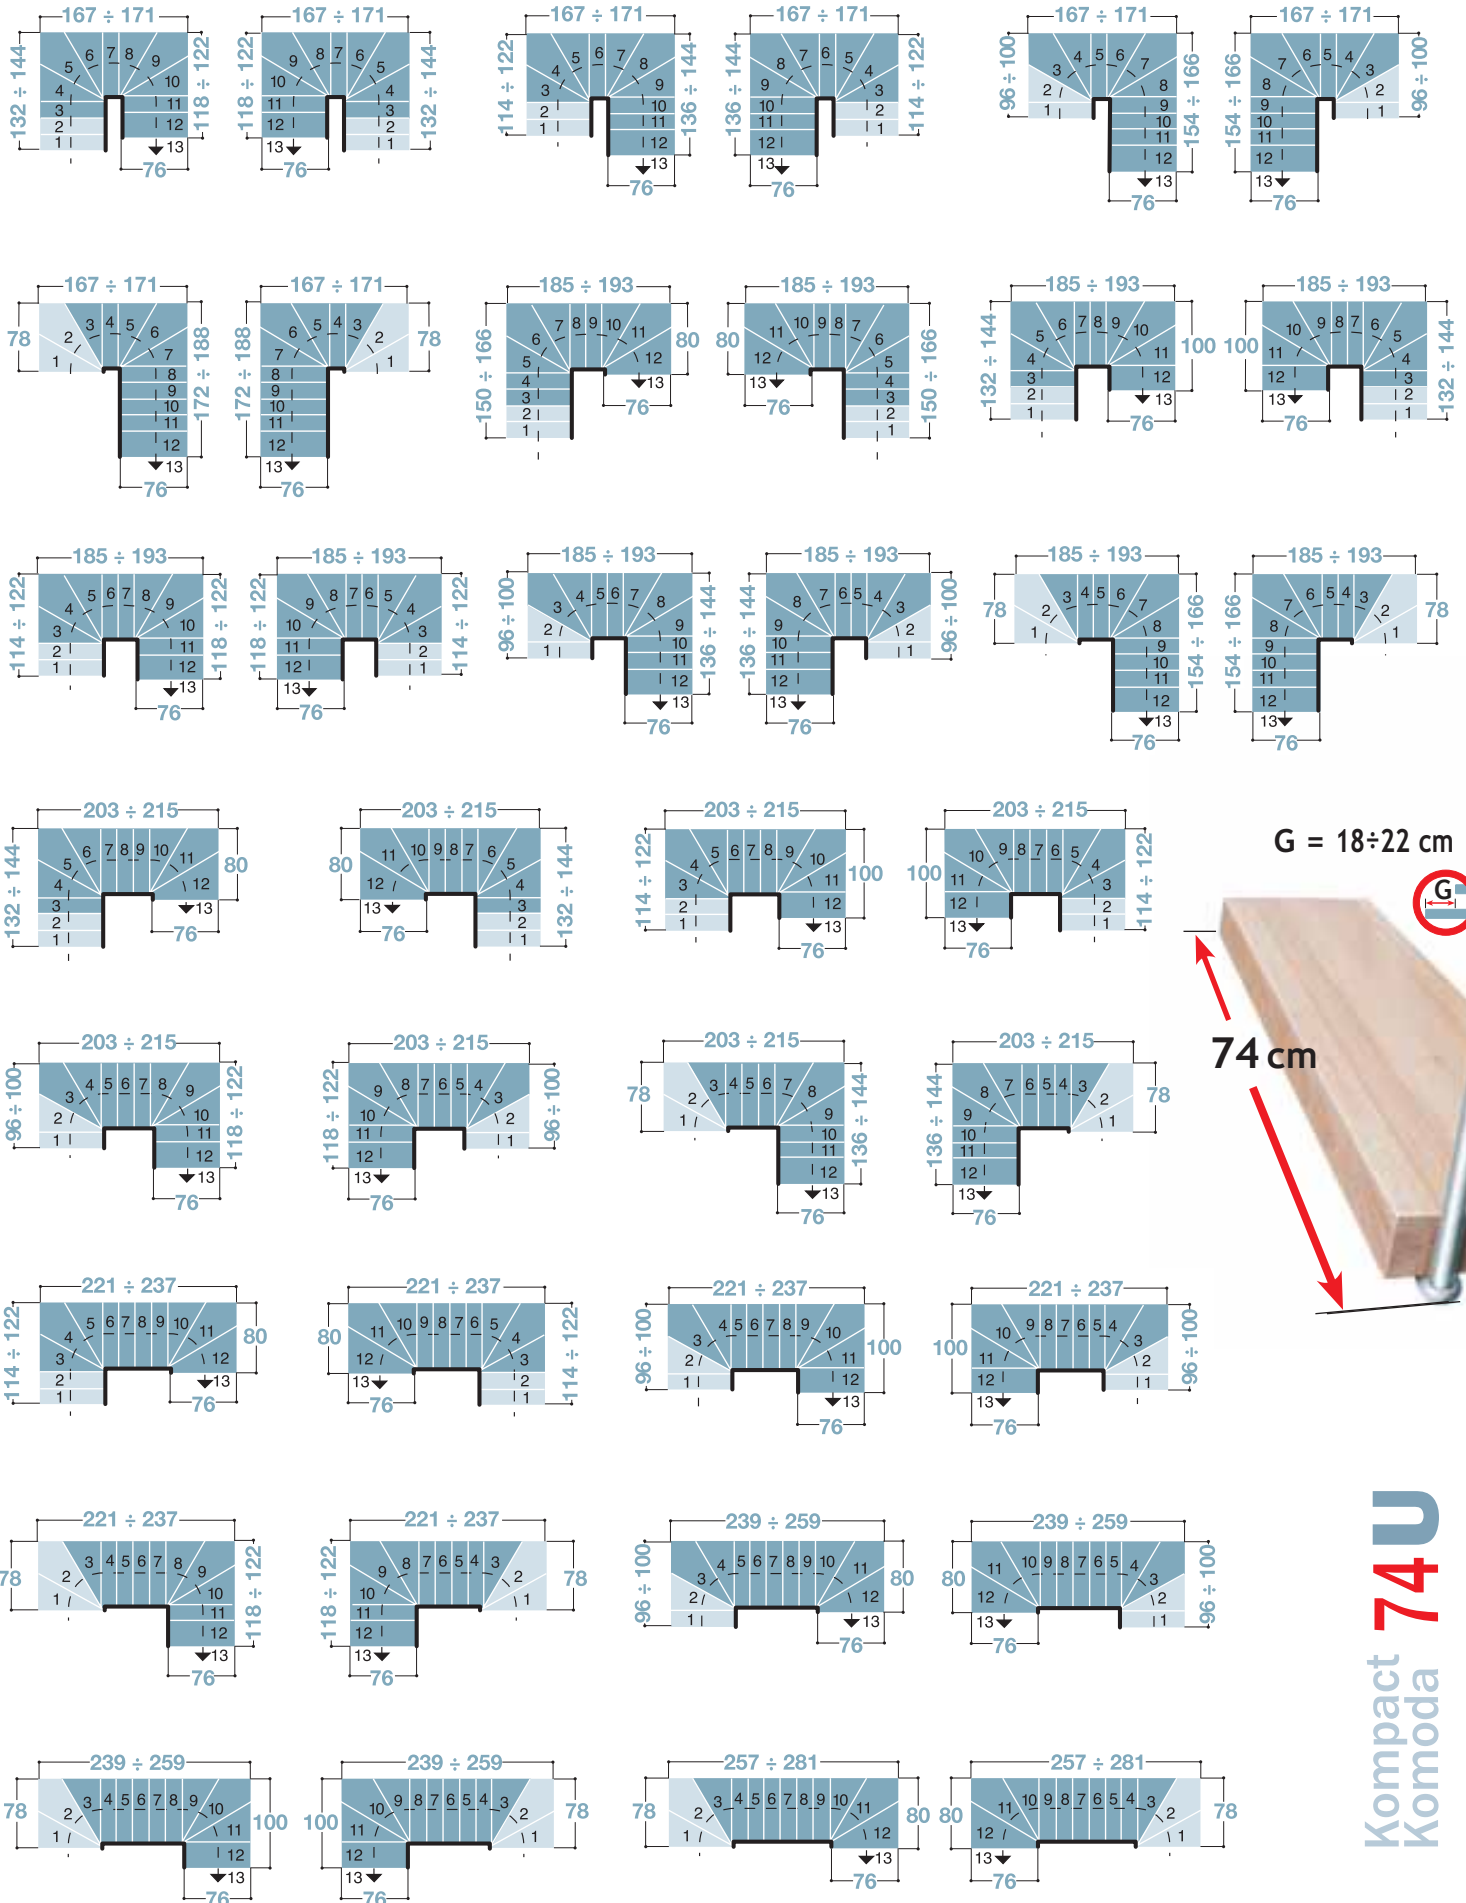








Potrzeby miejsca przedstawione w konfiguracjach *I*, *L* i *U* są łącznie z minimalnym odstępem o wielkości 2 cm, który trzeba zostawić od ewentualnej ściany.

# 89
















Kompakt 89  
Komoda

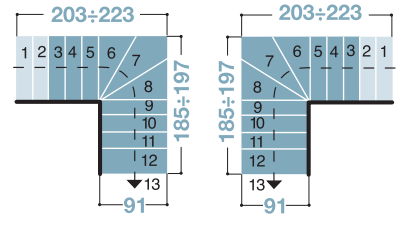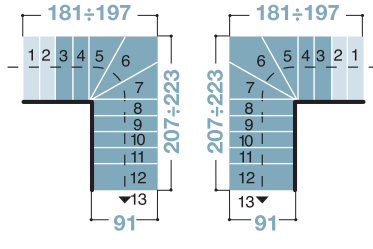


Kompakt 89  
Komoda

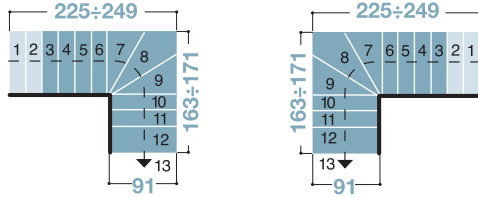

Kompakt 89  
Komoda

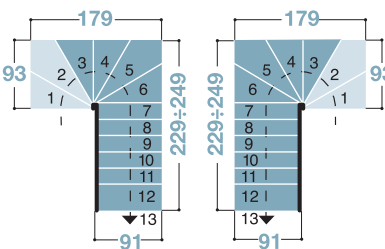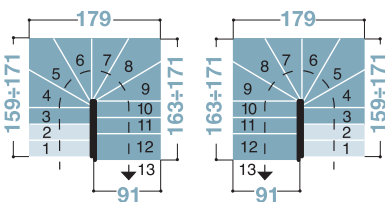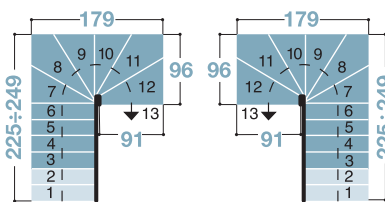

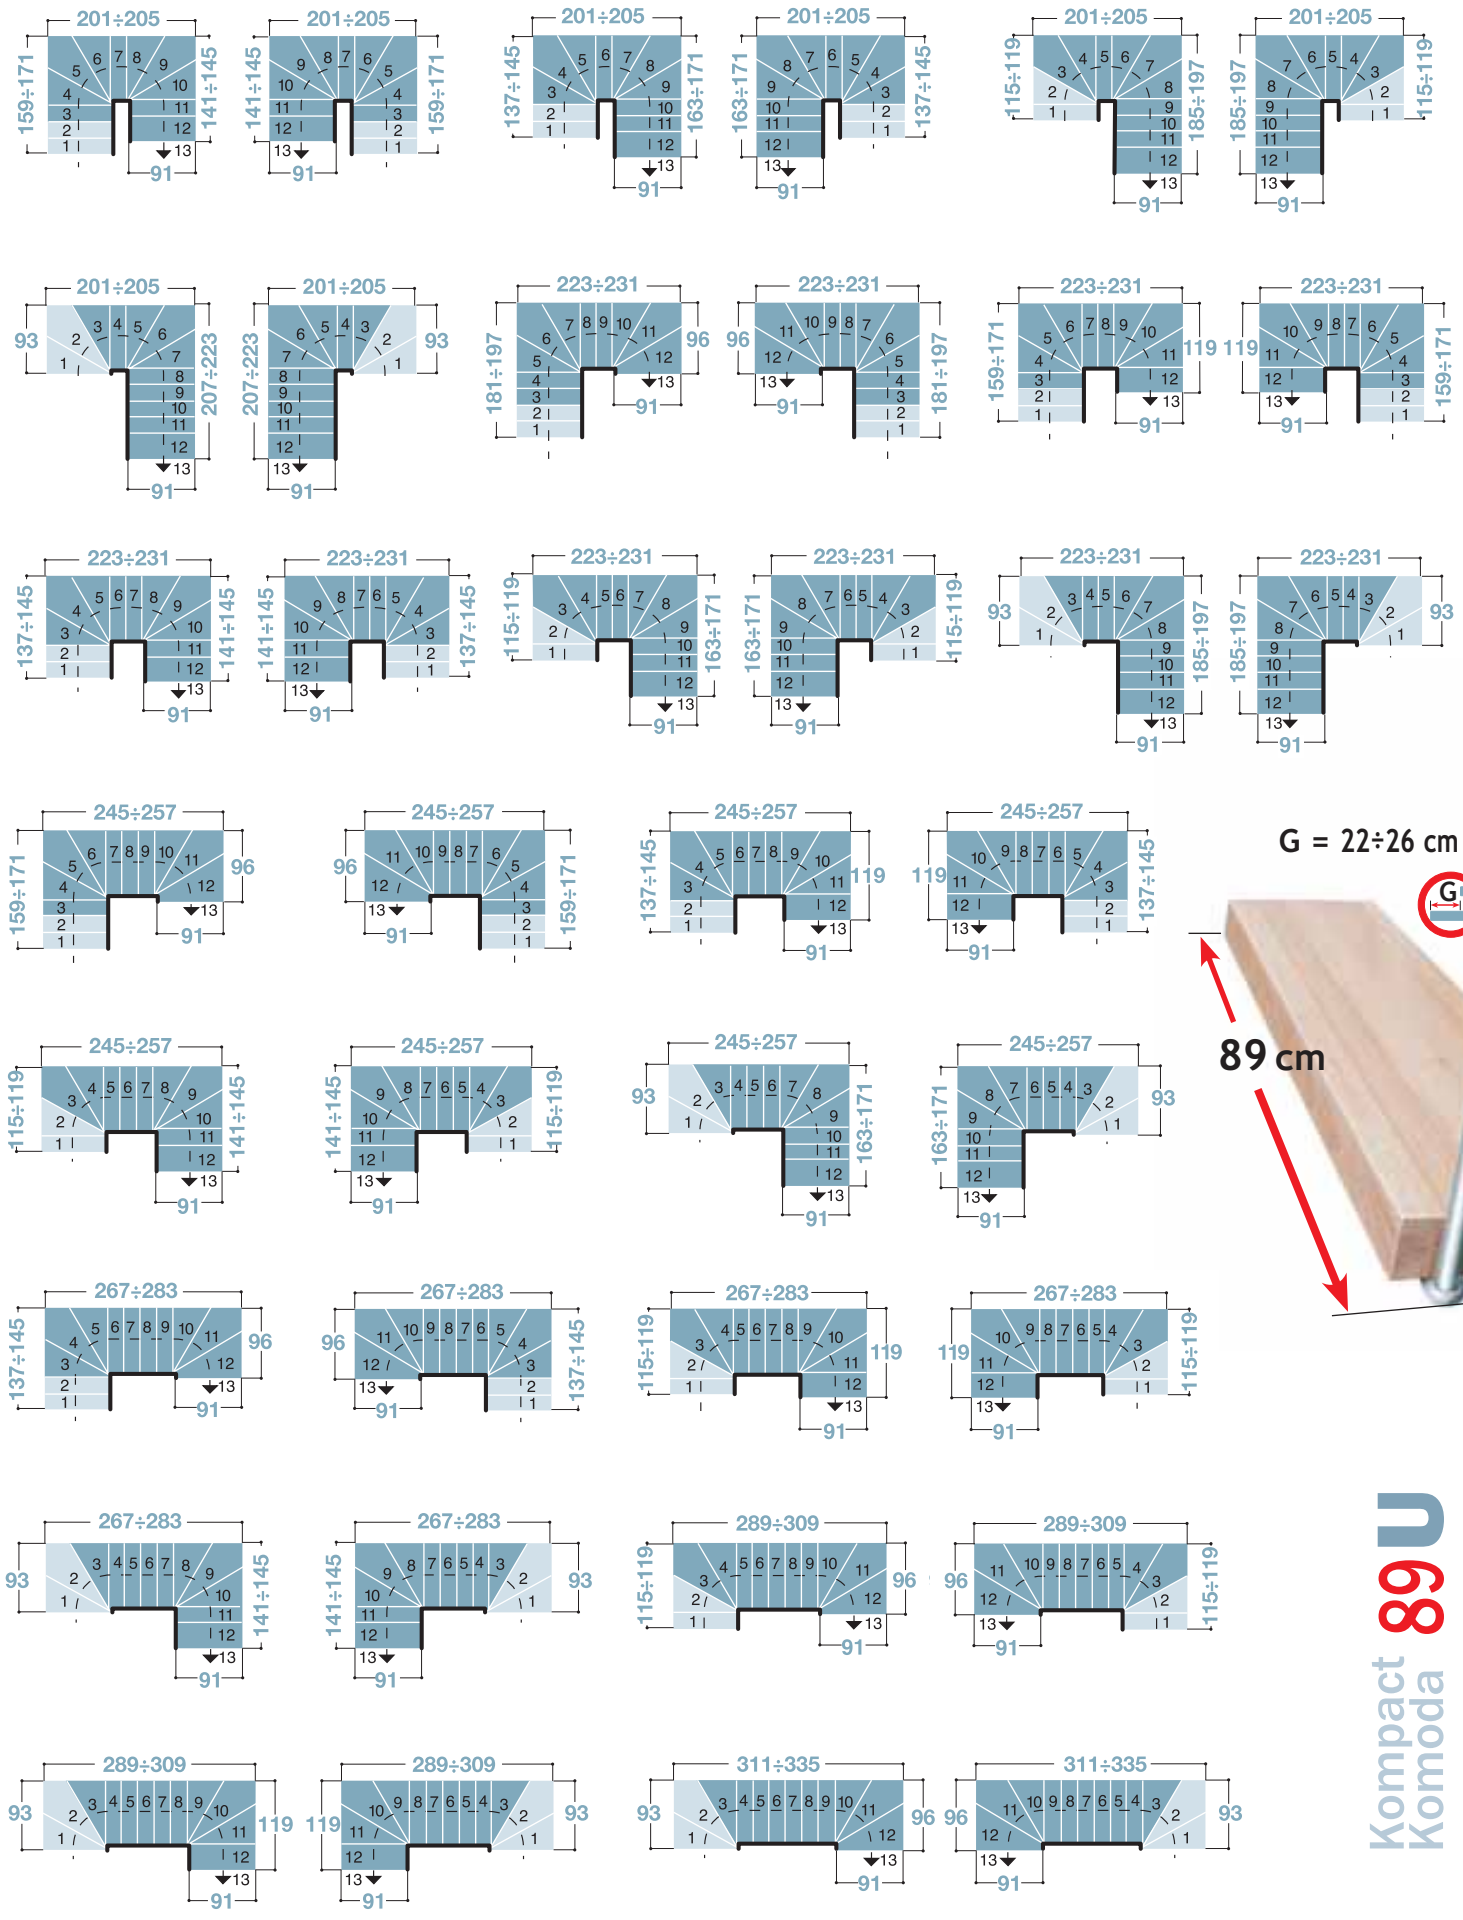

G = 22÷26 cm

89 cm



Komoda **89U**  
Komoda





THE ALBINI & FONTANOT S.P.A CORPORATE SYSTEM IS CSQ ISO-9001 CERTIFIED.

THREE-YEAR  
**3**  
WARRANTY

# Przedłuż gwarancję na trzy lata!



Aby potwierdzić jakość naszych produktów, Arke oferuje wam możliwość przedłużenia gwarancji z dwóch na trzy lata.

W środku skrzyni, w którą są zapakowane schody, znajdziecie torebkę z instrukcjami montażu, gwarancją oraz kodem, dzięki

któremu przy rejestracji na stronie [www.arke.ws/warranty](http://www.arke.ws/warranty), będziecie mogli przedłużyć o rok gwarancję zakupionych przez was schodów!

Skorzystaj z tej wyjątkowej, zupełnie bezpłatnej oferty!



# Chciałbyś sam zaprojektować swoje schody i wydrukować ostateczny projekt?


Arkè daje do dyspozycji bardzo łatwy w obsłudze program, dzięki któremu będziesz mógł zaprojektować schody bez problemów.

Wystarczy kilka prostych kroków, by dostać się do strony [www.arked.com](http://www.arked.com) gdzie znajdziesz program projektowania.



[www.arked.com](http://www.arked.com)

Podając jedynie wymiary twojego otworu w stropie, wysokości oraz ścian, będziesz mógł zaprojektować swoje schody i wydrukować projekt!

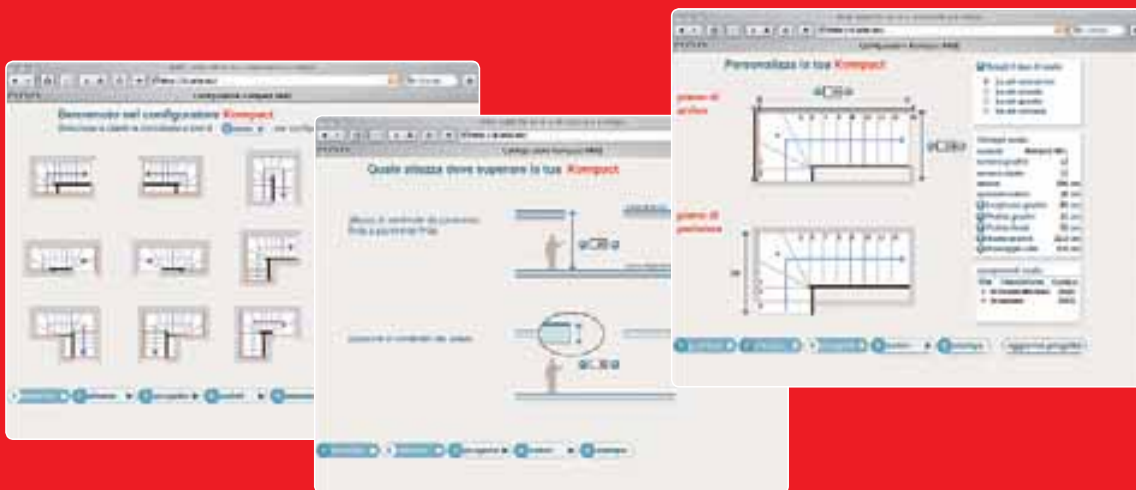

**Schody do samodzielnego montażu!**